Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-22-cale-t2252msc-b2-10-pkt-poj-ips-hdmi-dp-2x1w-7h-sklep-kozienice-radom-p-13859.html

IIYAMA Monitor 22 cale T2252MSC-B2 10 PKT. POJ IPS HDMI DP 2x1W 7H Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**1 366,00 zł**
Cena netto	**1 110,57 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**45034185**
Kod producenta	**T2252MSC-B2**
Kod EAN	**4948570121809**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

Monitor 22 cale T2252MSC-B2 10 PKT. POJ,IPS,HDMI,DP,2x1W,7H

Technologia dotykowa - Pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

Redukcja niebieskiego światła

Wszyscy wiemy, że patrzenie na ekran przez kilka godzin dziennie, zwłaszcza z bliskiej odległości, męczy wzrok. Dzieje się tak bardziej w przypadku monitorów niż telewizorów. Jednym z czynników odpowiedzialnych za ten stan rzeczy jest niebieskie światło emitowane przez ekran. Zredukowanie jego ilości automatycznie odciąża nasze oczy. Właśnie do tego służy funkcja Redukcji niebieskiego światła.

VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

Głośniki

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd Ultra thin bezel Przekątna 21.5", 54.5cm Panel IPS Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m² Jasność 225 cd/m² z panelem dotykowym Przepuszczalność światła 90% Kontrast statyczny 1000:1 Czas reakcji (GTG) 5ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln Synchronizacja pozioma 30 - 83kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 478.6 x 260mm Plamka 0.249mm Obudowa czarna, matowa
Dotyk	Technologia dotykowa pojemnościowa Punkty dotykowe 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce Interfejs dotykowy USB Obsługiwane systemy operacyjne Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. Funkcja "palm rejection" tak
Interfejsy/Złacza/Sterowanie	Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 Wyjścia audio Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 1W HDCP tak USB HUB x2 (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA))
Właściwość	Ekstra Anti-fingerprint coating, touch support with gloved hand (thickness +2mm) Twardość szkła 7H Blokada przycisków OSD tak
Ogólne	Języki menu OSD EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Joystick: prawo/menu/wejdź, lewo/wejście/wyjście, góra/eco, dół, zasilanie Parametry regulowane regulacje obrazu (jasność, kontrast, i-Style Colour, kontrast ACR, eco, OD, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, zakres RGB,

	temperatura kolorów), ustawienia obrazów (tryb wyświetlania, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, tło menu OSD, język, informacje), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, głośność, wycisz, LED, logo startowe, touch switch) Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™ Redukcja niebieskiego światła tak Plug&Play DDC2B
Mechaniczne	Kąt pochylenia 90° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Osłona na kable tak
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 11W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) C REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 493.5 x 361.5 x 239.5mm Waga (bez pudła) 4.5kg Kod EAN 4948570121809

Specyfikacja


SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd Ultra thin bezel Przekątna 21.5", 54.5cm Panel IPS Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m² Jasność 225 cd/m² z panelem dotykowym Przepuszczalność światła 90% Kontrast statyczny 1000:1 Czas reakcji (GTG) 5ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln Synchronizacja pozioma 30 - 83kHz

	Powierzchnia robocza szer. x wys. 478.6 x 260mm Plamka 0.249mm Obudowa czarna, matowa
Dotyk	Technologia dotykowa pojemnościowa Punkty dotykowe 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce Interfejs dotykowy USB Obsługiwane systemy operacyjne Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. Funkcja "palm rejection" tak
Interfejsy/Złacza/Sterowanie	Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 Wyjścia audio Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 1W HDCP tak USB HUB x2 (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA))
Właściwość	Ekstra Anti-fingerprint coating, touch support with gloved hand (thickness +2mm) Twardość szkła 7H Blokada przycisków OSD tak
Ogólne	Języki menu OSD EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Joystick: prawo/menu/wejdź, lewo/wejście/wyjście, góra/eco, dół, zasilanie Parametry regulowane regulacje obrazu (jasność, kontrast, i-Style Colour, kontrast ACR, eco, OD, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów), ustawienia obrazów (tryb wyświetlania, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, tło menu OSD, język, informacje), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, głośność, wycisz, LED, logo startowe, touch switch) Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™ Redukcja niebieskiego światła tak Plug&Play DDC2B
Mechaniczne	Kąt pochylenia 90° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Osłona na kable tak
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 11W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) C REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 493.5 x 361.5 x

Wymiary /Waga	239.5mm Waga (bez pudła) 4.5kg Kod EAN 4948570121809

Gwarancja EasyProtect

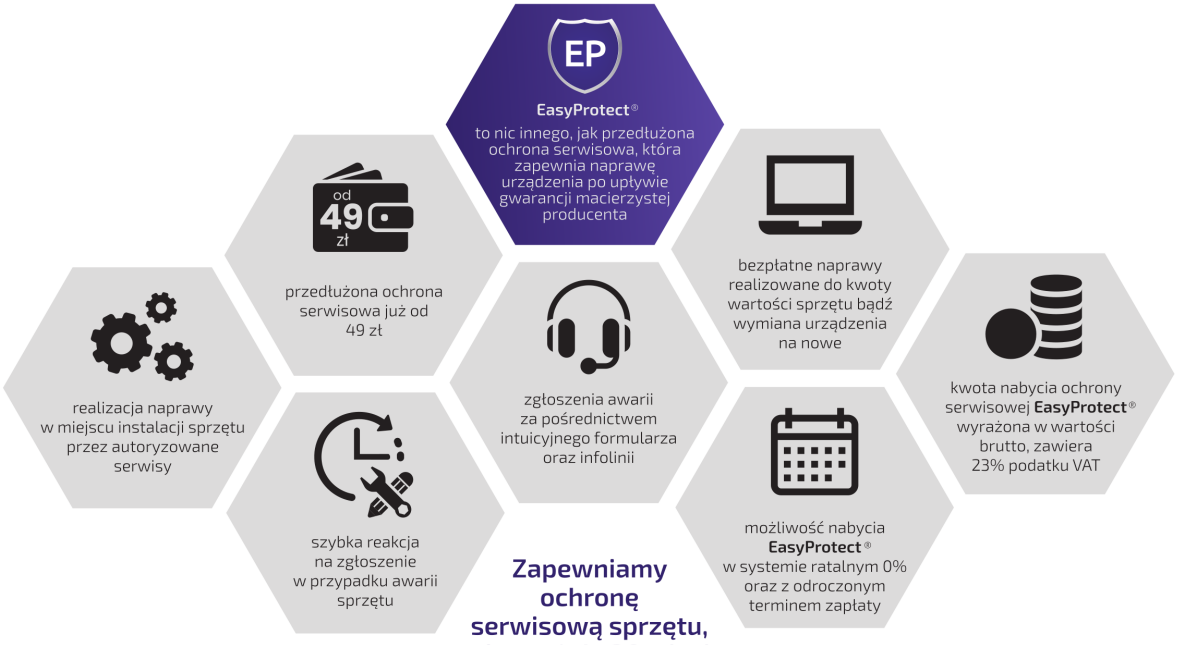

Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl