Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-22-tf2215mc-b2-pojemnosciowy-10pkt-pianka-ips-dp-hdmi-p-15880.html

IIYAMA Monitor 22 TF2215MC-B2 pojemnościowy 10pkt pianka IPS DP HDMI

Cena brutto	**2 444,00 zł**
Cena netto	**1 986,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**56467703**
Kod producenta	**TF2215MC-B2**
Kod EAN	**4948570116768**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

Monitor 22 TF2215MC-B2 pojemnościowy 10pkt pianka IPS DP HDMI

Monitor ProLite TF2215MC-B222-calowy monitor open frame z funkcją dotyku through glassProLite TF2215MC (21.5 cm) to monitor multi-touch wykorzystujący, gwarantującą trwałość i odporność na zarysowania, technologię pojemnościową. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Front monitora jest jedną gładką szklaną powierzchnią i posiada klasyfikację IP65 oznaczającą, że może on pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. Piankowa otulina wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu. W zestawie standardowo dołączane są zewnętrzne listwy montażowe, dzięki którym ekran ten to doskonałe rozwiązanie dla integratorów systemów dotykowych.**Dotyk przez szkło**Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.**Technologia dotykowa - Pojemnościowa**Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.**Open frame brackets**Ten monitor open frame jest standardowo wyposażony w listwy montażowe. Gwarantuje to łatwość instalacji we wszelkiego rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedaży.**Piankowa otulina**Piankowa otulina (8mm) wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu i dodatkowo chroni przed przenikaniem kurzu.**Powłoka zapobiegająca odciskom palców**Specjalna nano powłoka zapewnia bezproblemowe działanie i płynność dotyku. Dodatkowo ekran staje się dzięki niej mniej podatny na brud, kurz i odciski palców.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** ProLite TF2215MC-B2
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 21.5 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS

- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Obszar widzialny w pionie:** 267.786 mm
- **Obszar widzialny w poziomie:** 476.064 mm
- **Plamka matrycy:** 0.24795 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Czas reakcji :** 14 ms
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 000:1
- **Częstotliwość pozioma min.:** 31.4 kHz

- **Częstotliwość pozioma max.:** 82 kHz
- **Częstotliwość pionowa min.:** 56 Hz
- **Częstotliwość pionowa max.:** 75 Hz
- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack,1 x 15-pin D-Sub,1 x HDMI,1 x DisplayPort,1 x USB (Type B)
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Nie
- **Certyfikaty:** CU,CB,CE,TUV
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 21 W
- **Klasa energetyczna:** F
- **Akcesoria w zestawie:** Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Kabel DP Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Zasilacz Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) Listwy montażowe Zewnętrzny panel sterujący
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość:** 315 mm
- **Szerokość:** 520 mm
- **Głębokość:** 42.5 mm
- **Waga:** 4.4 kg

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** ProLite TF2215MC-B2
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 21.5 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Technologia podświetlania:** Diody LED

- **Obszar widzialny w pionie:** 267.786 mm
- **Obszar widzialny w poziomie:** 476.064 mm
- **Plamka matrycy:** 0.24795 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Czas reakcji :** 14 ms
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 000:1
- **Częstotliwość pozioma min.:** 31.4 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 82 kHz
- **Częstotliwość pionowa min.:** 56 Hz
- **Częstotliwość pionowa max.:** 75 Hz
- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack,1 x 15-pin D-Sub,1 x HDMI,1 x DisplayPort,1 x USB (Type B)
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Nie
- **Certyfikaty:** CU,CB,CE,TUV
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 21 W
- **Klasa energetyczna:** F
- **Akcesoria w zestawie:** Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Kabel DP Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Zasilacz Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) Listwy montażowe Zewnętrzny panel sterujący
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość:** 315 mm
- **Szerokość:** 520 mm
- **Głębokość:** 42.5 mm
- **Waga:** 4.4 kg

Gwarancja EasyProtect

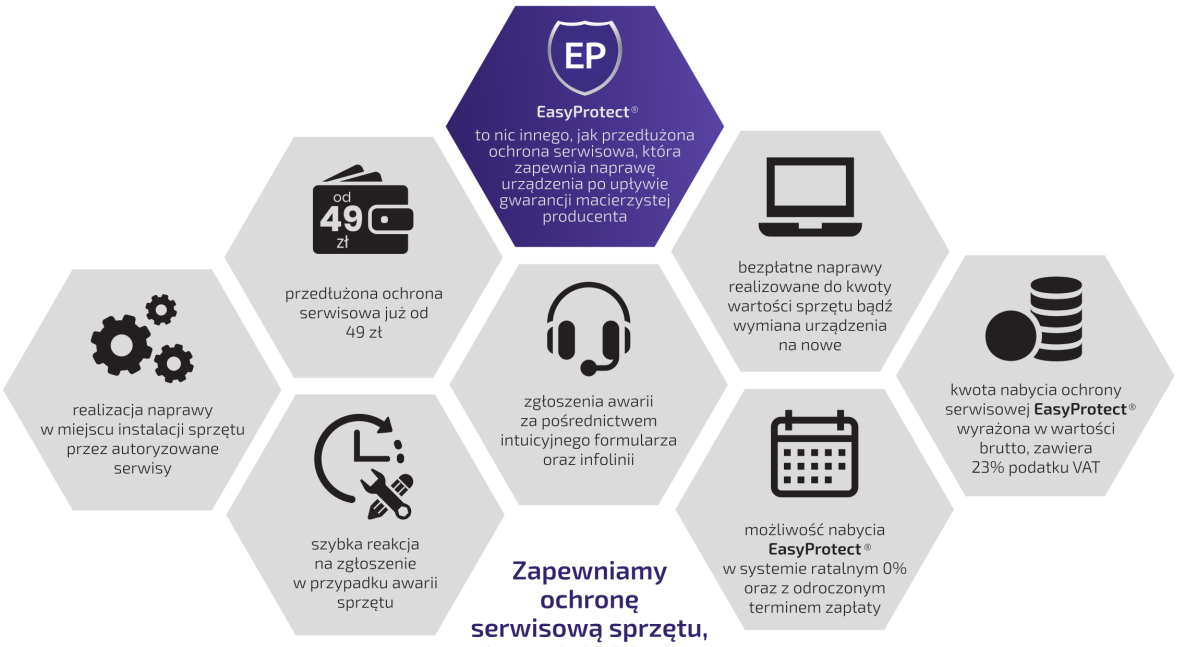

Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl