Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-24-cale-t2452msc-b1ag-10-pkt-poj-ips-hdmi-dp-7h-usb-400cd-p-16306.html




# IIYAMA Monitor 24 cale T2452MSC-B1AG 10 PKT. POJ,IPS HDMI DP 7H USB 400cd

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 608,00 zł** |
| Cena netto | **1 307,32 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj o dostępność** |
| Numer katalogowy | **60721034** |
| Kod producenta | **T2452MSC-B1AG** |
| Kod EAN | **4948570125197** |
| Producent | **IIYAMA** |

## Opis produktu

### ProLite T2452MSC-B1AG

**23,8" monitor dotykowy PCAP 10pt z technologią panelu IPS, szklaną konstrukcją Edge-to-Edge i powłoką antyodblaskową**

Dzięki rozdzielczości Full HD (1920x1080) i dokładnej 10-punktowej technologii dotykowej Projective Capacitive, ProLite T2452MSC-B1AG zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk. Wyposażony w technologię IPS LCD, oferuje wyjątkowe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia, co czyni go idealnym wyborem dla szerokiej gamy aplikacji interaktywnych. Elastyczna podstawa może być ustawiona pod różnymi kątami, zapewniając wygodę i ergonomię użytkowania, a zintegrowany system zarządzania kablami ukrywa wszystkie kable i przewody elektryczne, zapewniając uporządkowane miejsce pracy. Został dodatkowo wzbogacony o powłokę antyrefleksyjną zapewniającą doskonałą czytelność obrazu w mocno oświetlonych lub nasłonecznionych pomieszczeniach. ProLite T2452MSC-B1AG to idealne rozwiązanie do interaktywnych oznakowań, sprzedaży detalicznej, punktów sprzedaży i interaktywnych prezentacji.

SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| **Wygląd** | Edge to edge glass |
| Przekątna | 23.8", 60.5cm |
| Panel | IPS |
| **Rozdzielczość fizyczna** | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| **Format obrazu** | 16:9 |
| **Jasność** | 400 cd/m² |
| **Kontrast statyczny** | 344 cd/m² z panelem dotykowym |
| **Jasność** | 86% |

| | |
|---|---|
| **Kontrast statyczny** | 1000:1 |
| **Czas reakcji (MPRT)** | 5ms |
| **Kąty widzenia** | poziomo/pionowo: horizontal°/vertical horizontal°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0° |
| **Kolory** | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| **Synchronizacja pozioma** | 30 - 83kHz |
| **Powierzchnia robocza szer. x wys.** | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| **Plamka** | 0.274mm |
| **Kolor** | matowa, czarny |
| **Technologia dotykowa** | pojemnościowa |
| **Punkty dotykowe** | 10 |
| **Dokładność dotyku** | +- 2mm |
| **Dotyk wykonywany** | rysik, palcem, w rękawiczce (lateks) |
| **Interfejs dotykowy** | USB |
| **Obsługiwane systemy operacyjne** | Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. |
| **Funkcja "palm rejection"** | tak |
| **Cyfrowe wejścia sygnału** | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| **Wyjścia audio** | Mini jack x1<br>Wbudowane głośniki 2 x 1W |
| **USB HUB** | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| **Ekstra** | powłoka zapobiegająca odciskom palców |
| **Twardość szkła** | 7H |
| **Blokada przycisków OSD** | tak |
| **Języki menu OSD** | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
| **Przyciski** | Menu, W górę / ECO, W dół, Głośność, Wybierz / Wejście sygnału, Zasilanie |
| **Parametry regulowane** | Regulacje obrazu (jasność, kontrast, i-Style Colour, |

| | |
|---|---|
| | kontrast ACR, ECO, OD, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów, tryb wyświetlania, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, tło menu OSD, język, informacje), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, głośność, wycisz, logo startowe, LED) |
| **Udogodnienia** | kompatybilny z Kensington-lock™ |
| **Redukcja niebieskiego światła** | tak |
| **Flicker free** | tak |
| **Plug&Play** | DDC2B |
| **Kąt pochylenia** | 90° w górę; 5° w dół |
| **Standard VESA** | 100 x 100mm |
| **MTBF** | 50000 godzin (wyłączając podświetlenie) |
| **Kable** | zasilający, USB, HDMI |
| **Instrukcje** | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| **Zasilacz** | wewnętrzny |
| **Zasilanie** | AC AC - AC V, 100/V, 240Hz |
| **Zużycie energii** | 16W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode |
| **Certyfikaty** | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
| **Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)** | E |
| **REACH SVHC** | powyżej 0.1% ołowiu |
| **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.** | 567 x 385 x 253.5mm |
| **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.** | 635 x 405 x 143mm |
| **Waga (bez pudła)** | 5.6kg |
| **Waga (z pudłem)** | 7.2kg |
| **Kod EAN** | 4948570125197 |

Specyfikacja


## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| **Wygląd** | Edge to edge glass |
| Przekątna | 23.8", 60.5cm |
| Panel | IPS |
| **Rozdzielczość fizyczna** | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| **Format obrazu** | 16:9 |
| **Jasność** | 400 cd/m² |
| **Kontrast statyczny** | 344 cd/m² z panelem dotykowym |
| **Jasność** | 86% |
| **Kontrast statyczny** | 1000:1 |
| **Czas reakcji (MPRT)** | 5ms |
| **Kąty widzenia** | poziomo/pionowo: horizontal°/vertical horizontal°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0° |
| **Kolory** | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| **Synchronizacja pozioma** | 30 - 83kHz |
| **Powierzchnia robocza szer. x wys.** | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| **Plamka** | 0.274mm |
| **Kolor** | matowa, czarny |

| | |
|---|---|
| **Technologia dotykowa** | pojemnościowa |
| **Punkty dotykowe** | 10 |
| **Dokładność dotyku** | +- 2mm |
| **Dotyk wykonywany** | rysik, palcem, w rękawiczce (lateks) |
| **Interfejs dotykowy** | USB |
| **Obsługiwane systemy operacyjne** | Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. |
| **Funkcja "palm rejection"** | tak |
| **Cyfrowe wejścia sygnału** | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| **Wyjścia audio** | Mini jack x1<br>Wbudowane głośniki 2 x 1W |
| **USB HUB** | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| **Ekstra** | powłoka zapobiegająca odciskom palców |
| **Twardość szkła** | 7H |
| **Blokada przycisków OSD** | tak |
| **Języki menu OSD** | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
| **Przyciski** | Menu, W górę / ECO, W dół, Głośność, Wybierz / Wejście sygnału, Zasilanie |
| **Parametry regulowane** | Regulacje obrazu (jasność, kontrast, i-Style Colour, kontrast ACR, ECO, OD, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów, tryb wyświetlania, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, tło menu OSD, język, informacje), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, głośność, wycisz, logo startowe, LED) |
| **Udogodnienia** | kompatybilny z Kensington-lock™ |
| **Redukcja niebieskiego światła** | tak |
| **Flicker free** | tak |
| **Plug&Play** | DDC2B |
| **Kąt pochylenia** | 90° w górę; 5° w dół |
| **Standard VESA** | 100 x 100mm |

| | |
|---|---|
| **MTBF** | 50000 godzin (wyłączając podświetlenie) |
| **Kable** | zasilający, USB, HDMI |
| **Instrukcje** | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| **Zasilacz** | wewnętrzny |
| **Zasilanie** | AC AC - AC V, 100/V, 240Hz |
| **Zużycie energii** | 16W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode |
| **Certyfikaty** | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
| **Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)** | E |
| **REACH SVHC** | powyżej 0.1% ołowiu |
| **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.** | 567 x 385 x 253.5mm |
| **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.** | 635 x 405 x 143mm |
| **Waga (bez pudła)** | 5.6kg |
| **Waga (z pudłem)** | 7.2kg |
| **Kod EAN** | 4948570125197 |

## Gwarancja EasyProtect

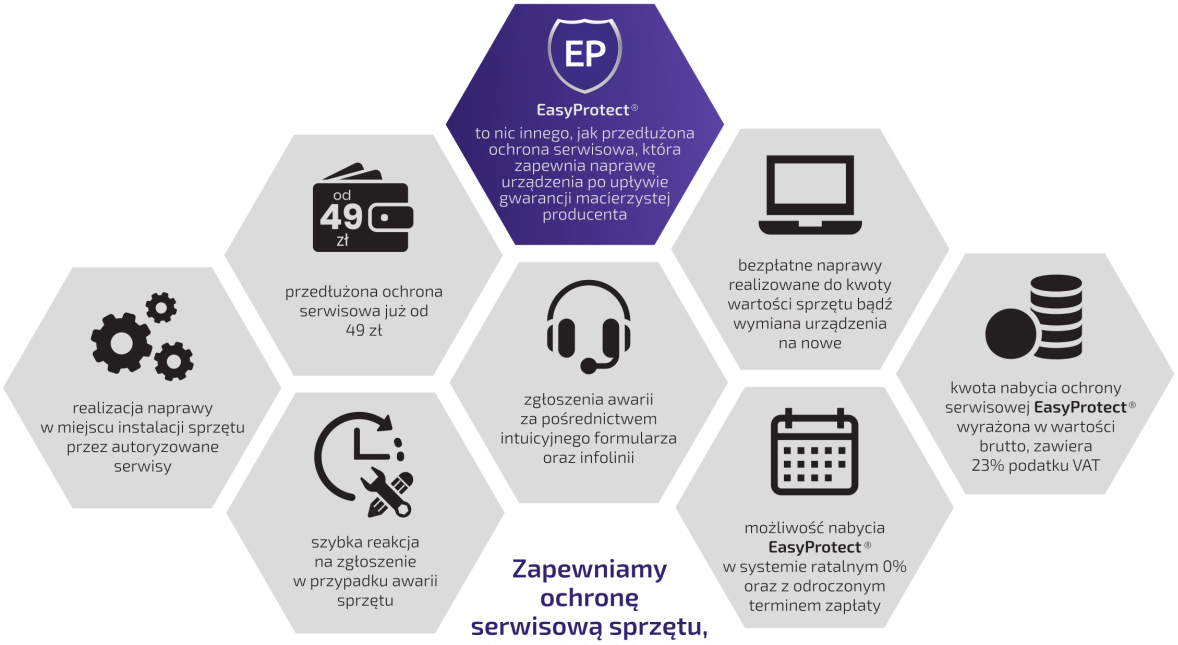


## Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

| WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do | | + 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect® | + 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect® | + 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect® |
|---|---|---|---|---|
| | | JEDNORAZOWA OPŁATA | | |
| 200 | 699 | 49 | 69 | 99 |
| 700 | 1099 | 89 | 129 | 179 |
| 1100 | 1599 | 139 | 199 | 249 |
| 1600 | 1899 | 179 | 239 | 319 |
| 1900 | 2299 | 219 | 279 | 379 |
| 2300 | 2699 | 249 | 329 | 429 |
| 2700 | 3199 | 299 | 399 | 499 |
| 3200 | 3699 | 349 | 449 | 579 |
| 3700 | 4299 | 399 | 529 | 659 |
| 4300 | 4999 | 479 | 619 | 749 |
| 5000 | 5999 | 549 | 719 | 899 |
| 6000 | 6999 | 649 | 849 | 1049 |
| 7000 | 7999 | 749 | 999 | 1199 |
| 8000 | 9999 | 949 | 1199 | 1449 |
| 10000 | 11999 | 1099 | 1449 | 1749 |
| 12000 | 13999 | 1249 | 1699 | 2049 |
| 14000 | 15999 | 1399 | 1949 | 2349 |
| 16000 | 17999 | 1699 | 2299 | 2799 |
| 18000 | 19999 | 1899 | 2599 | 3199 |
| 20000 | 21999 | 2299 | 2999 | 3599 |

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl