Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-24-cale-xub2490hsuh-b1-ips-fhd-camera-mic-hdmi-dp-usb-100hz-fhd-1920-x-1080-sklep-kozienice-radom-p-15352.html

IIYAMA Monitor 24 cale XUB2490HSUH-B1 IPS FHD CAMERA MIC HDMI DP USB 100Hz FHD 1920 x 1080 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**775,00 zł**
Cena netto	**630,08 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**50317129**
Kod producenta	**XUB2490HSUH-B1**
Kod EAN	**4948570123186**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

Monitor 24 cale XUB2490HSUH-B1 IPS,FHD,CAM,MIC,HDMI,DP,3xUSB(3.2), 100Hz,250cd,4ms,ADAPTIVE SYNC,FlickerFree,2x2W,WINDOWS HELLO

kamera Windows hello

Wbudowana kamera internetowa z mikrofonem i autofokusem gwarantuje bezproblemową kompatybilność z dowolną platformą do wideokonferencji. Zgodność z Windows Hello pozwala użytkownikom logować się do swoich urządzeń przy użyciu metod uwierzytelniania biometrycznego. Zapewnia to wygodny i bezpieczny sposób dostępu do urządzeń i aplikacji bez konieczności używania haseł.

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

HAS (150mm) + Pivot (rotacja w obie strony)

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Głośniki i wyjście słuchawkowe


Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd bez obramowania z 3 stron Przekątna 23.8", 60.5cm Panel IPS LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m² Kontrast statyczny 1300:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (GTG) 4ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) Synchronizacja pozioma 30 - 115kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" Plamka 0.275mm Kolor matowa, czarny
Interfejsy/Złacza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 USB HUB x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak
Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync tak Ekstra Wbudowana kamera internetowa 1080p z autofokusem i mikrofonem zgodna z Windows hello Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Wybór wejścia/ Wyjście (Wejście), + / Głośność, - /Eco, Menu, Zasilanie Parametry regulowane regulacje obrazu (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, Eco, OD, technologia X-Res), ustawienia obrazu (redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, regulacje trybu video), temperatura kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), regulacja audio (głośność, wycisz), konfiguracja OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, rotacja OSD, język), ekstra 1 (Adaprive Sync, USB BC), ekstra 2 (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, zakres HDMI, logo startowe, LED, informacje) Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
Mechaniczne	Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w

	obie strony) Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm System zarządzania kablami tak
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 14W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) D REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 539.5 x 365.5 (515.5) x 209.5mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 610 x 410 x 159mm Waga (bez pudła) 5kg Waga (z pudłem) 6.6kg Kod EAN 4948570123186

Gwarancja EasyProtect

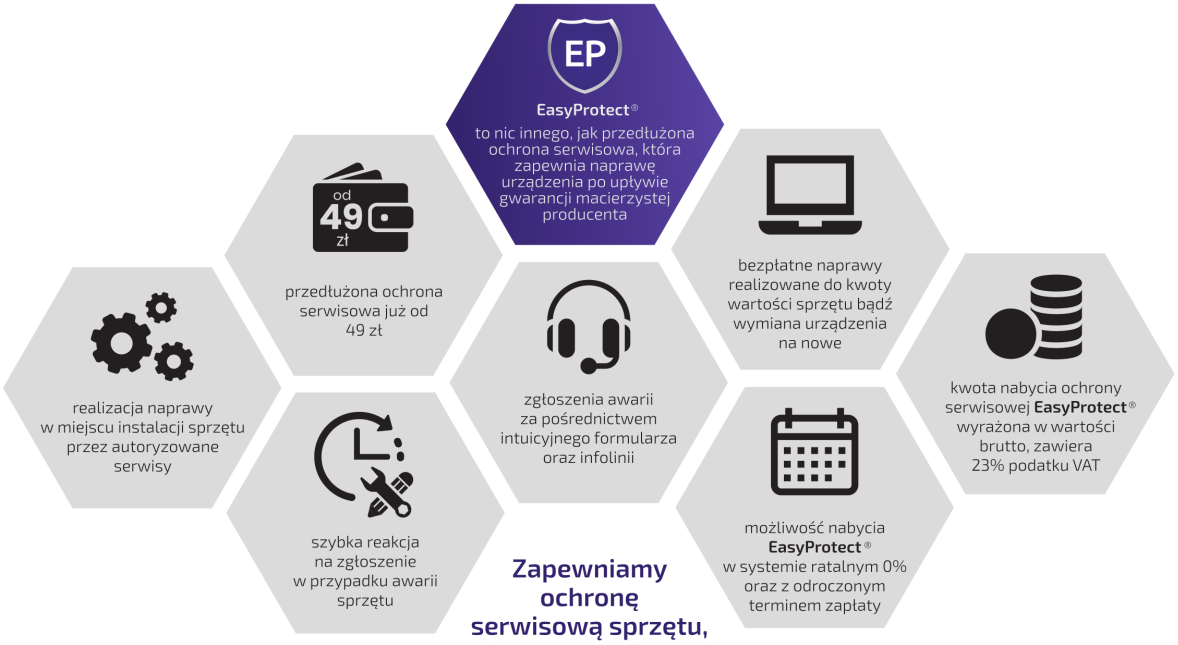

Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl