Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-prolite-xub3293uhsn-315-cal-ips-4k-3840-x-2160-sklep-kozienice-radom-p-13487.html




# Iiyama Monitor ProLite XUB3293UHSN 31.5 cal IPS 4K 3840 x 2160 Sklep KOZIENICE RADOM

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 801,00 zł** |
| Cena netto | **1 464,23 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj o dostępność** |
| Numer katalogowy | **43604556** |
| Kod producenta | **XUB3293UHSN-B5** |
| Kod EAN | **4948570121342** |
| Producent | **IIYAMA** |

## Opis produktu

# Monitor ProLite XUB3293UHSN 31.5 cala XUB3293UHSN-B5 IPS,4K,USB-C DOCK,KVM,SLIM,2x3W,RJ45

- **PRZEŁĄCZNIK KVM**

  Monitor z przełącznikiem KVM umożliwia udostępnianie urządzeń peryferyjnych podłączonych przez USB do monitora dwóm różnym komputerom. Wystarczy zmienić wejście sygnału w menu OSD monitora, a klawiatura, mysz i kamera internetowa zostaną przełączone z laptopa do pracy na komputer do gier.

**USB-C Dock**

Stacja dokująca umożliwia podłączenie laptopa do monitora za pomocą jednego kabla, który jednocześnie zapewnia zasilanie i dostęp do sieci przewodowej, a sygnał z laptopa jest przesyłany do monitora. Dzięki dodatkowym portom USB do monitora można również podłączyć mysz, klawiaturę lub kamerę internetową. Wszystko to za sprawą jednego kabla łączącego laptopa* ze stacją dokującą USB-C w monitorze.
*Funkcje różnią się w zależności od możliwości technicznych USB-C laptopa.

**Technologia IPS**

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

**W trosce o zdrowie naszych oczu**

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

**Głośniki i wyjście słuchawkowe**

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Obraz | Wygląd bezramkowy z 3 stron<br>Przekątna 31.5", 80cm<br>Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie<br>Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)<br>Format obrazu 16:9<br>Jasność 350 cd/m²<br>Kontrast statyczny 1000:1<br>Kontrast ACR 80M:1<br>Czas reakcji (GTG) 4ms<br>Kąty widzenia poziomo/pionowo: horizontal°/vertical 178°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0°<br>Kolory 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%)<br>Synchronizacja pozioma 30 - 135kHz<br>Powierzchnia robocza szer. x wys. 698.1 x .392.7mm, 27.5 x 15.5"<br>Plamka 0.182mm<br>Kolor matowa, czarny |
| Interfejsy/Złacza/Sterowanie | Wejście sygnału HDMI x1 (3840 x 2160 @60Hz)<br>DisplayPort x1 (3840 x 2160 @60Hz)<br>USB-C x1 (Zasilanie 65W)<br>USB HUB x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))<br>USB-C DOCK x1 (Zasilanie 65W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))<br>HDCP tak<br>Wyjście słuchawkowe tak<br>RJ45 (LAN) x1 |
| Właściwość | KVM switch tak<br>Redukcja niebieskiego światła tak<br>Flicker free tak<br>Ekstra i-Style Colour<br>Języki menu OSD EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL<br>Przyciski Zasilanie, Menu, Prawo / Głośność, Lewo / Eco, Wybór wejścia / Wyjście<br>Parametry regulowane obraz (jasność, kontrast, Black Tuner, ostrość, OD, ACR, ECO, technologia X-Res), kolor (ciepły, normalny, chłodny, ustawienia użytkownika, i-Style colour, redukcja światła niebieskiego), wybór wejścia, audio (głośność, wyciszenie), język, ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło menu OSD, wygaszanie OSD, informacje), ustawienia (regulacje trybu wideo, zakres HDMI RGB, KVM, USB-C, USB BC, logo startowe, dioda LED, przywróć)<br>Wbudowane głośniki 2 x 3W<br>Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B |
| Mechaniczne | Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył<br>Regulacja wysokości 150mm<br>Obrót stopy 90°; ° w lewo; 45° w prawo<br>Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół<br>Standard VESA 100 x 100mm |

| | |
|---|---|
| | System zarządzania kablami tak |
| Akcesoria w zestawie | Kable zasilający, USB, HDMI, DP, USB-C<br>Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Zarządzanie energią | Zasilacz wewnętrzny<br>Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz<br>Zużycie energii 33W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode |
| Zrównoważony rozwój | Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA<br>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) G<br>REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu |
| Wymiary /Waga | Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 539.5 x 393 x 211mm<br>Waga (bez pudła) 3.5kg<br>Kod EAN 4948570123834 |


## Specyfikacja

# SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Obraz | Wygląd bezramkowy z 3 stron<br>Przekątna 31.5", 80cm<br>Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie<br>Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)<br>Format obrazu 16:9<br>Jasność 350 cd/m²<br>Kontrast statyczny 1000:1<br>Kontrast ACR 80M:1<br>Czas reakcji (GTG) 4ms<br>Kąty widzenia poziomo/pionowo: horizontal°/vertical 178°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0°<br>Kolory 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%)<br>Synchronizacja pozioma 30 - 135kHz<br>Powierzchnia robocza szer. x wys. 698.1 x .392.7mm, 27.5 x 15.5"<br>Plamka 0.182mm<br>Kolor matowa, czarny |
| Interfejsy/Złacza/Sterowanie | Wejście sygnału HDMI x1 (3840 x 2160 @60Hz)<br>DisplayPort x1 (3840 x 2160 @60Hz)<br>USB-C x1 (Zasilanie 65W)<br>USB HUB x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))<br>USB-C DOCK x1 (Zasilanie 65W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))<br>HDCP tak<br>Wyjście słuchawkowe tak<br>RJ45 (LAN) x1 |
| Właściwość | KVM switch tak<br>Redukcja niebieskiego światła tak |

| | |
|---|---|
| | Flicker free tak<br>Ekstra i-Style Colour<br>Języki menu OSD EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL<br>Przyciski Zasilanie, Menu, Prawo / Głośność, Lewo / Eco, Wybór wejścia / Wyjście<br>Parametry regulowane obraz (jasność, kontrast, Black Tuner, ostrość, OD, ACR, ECO, technologia X-Res), kolor (ciepły, normalny, chłodny, ustawienia użytkownika, i-Style colour, redukcja światła niebieskiego), wybór wejścia, audio (głośność, wyciszenie), język, ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło menu OSD, wygaszanie OSD, informacje), ustawienia (regulacje trybu wideo, zakres HDMI RGB, KVM, USB-C, USB BC, logo startowe, dioda LED, przywróć)<br>Wbudowane głośniki 2 x 3W<br>Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B |
| Mechaniczne | Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył<br>Regulacja wysokości 150mm<br>Obrót stopy 90°; ° w lewo; 45° w prawo<br>Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół<br>Standard VESA 100 x 100mm<br>System zarządzania kablami tak |
| Akcesoria w zestawie | Kable zasilający, USB, HDMI, DP, USB-C<br>Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Zarządzanie energią | Zasilacz wewnętrzny<br>Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz<br>Zużycie energii 33W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode |
| Zrównoważony rozwój | Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA<br>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) G<br>REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu |
| Wymiary /Waga | Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 539.5 x 393 x 211mm<br>Waga (bez pudła) 3.5kg<br>Kod EAN 4948570123834 |

## Gwarancja EasyProtect

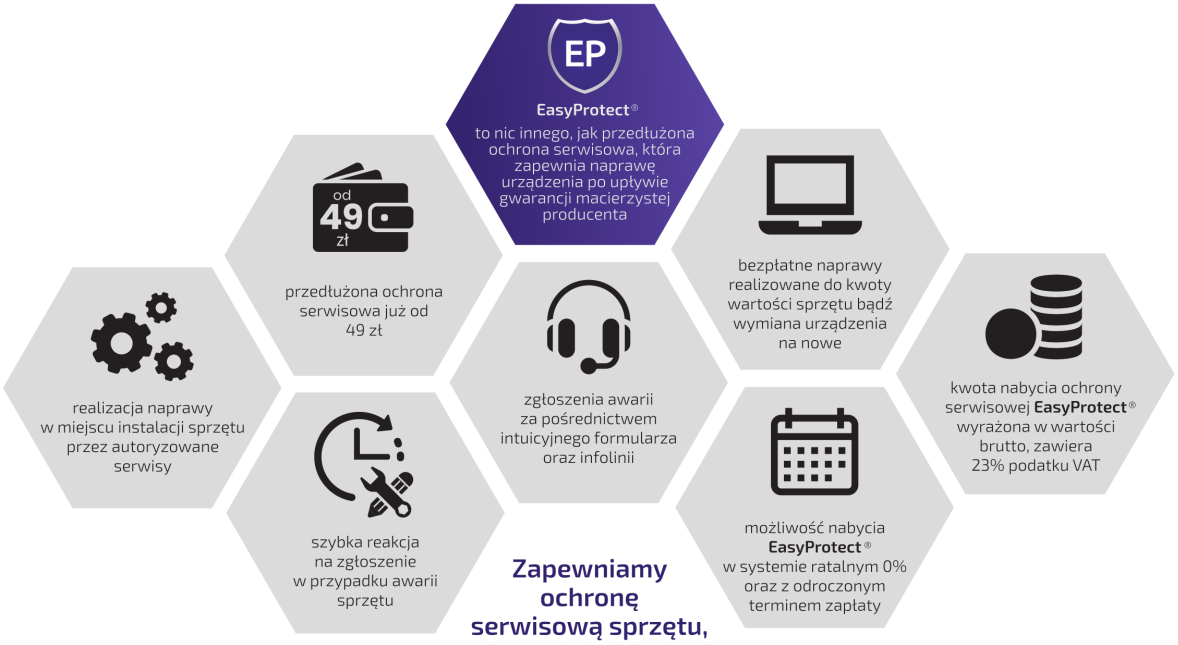


## Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

| WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do | | + 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect® | + 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect® | + 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect® |
|---|---|---|---|---|
| | | JEDNORAZOWA OPŁATA | | |
| 200 | 699 | 49 | 69 | 99 |
| 700 | 1099 | 89 | 129 | 179 |
| 1100 | 1599 | 139 | 199 | 249 |
| 1600 | 1899 | 179 | 239 | 319 |
| 1900 | 2299 | 219 | 279 | 379 |
| 2300 | 2699 | 249 | 329 | 429 |
| 2700 | 3199 | 299 | 399 | 499 |
| 3200 | 3699 | 349 | 449 | 579 |
| 3700 | 4299 | 399 | 529 | 659 |
| 4300 | 4999 | 479 | 619 | 749 |
| 5000 | 5999 | 549 | 719 | 899 |
| 6000 | 6999 | 649 | 849 | 1049 |
| 7000 | 7999 | 749 | 999 | 1199 |
| 8000 | 9999 | 949 | 1199 | 1449 |
| 10000 | 11999 | 1099 | 1449 | 1749 |
| 12000 | 13999 | 1249 | 1699 | 2049 |
| 14000 | 15999 | 1399 | 1949 | 2349 |
| 16000 | 17999 | 1699 | 2299 | 2799 |
| 18000 | 19999 | 1899 | 2599 | 3199 |
| 20000 | 21999 | 2299 | 2999 | 3599 |

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl