Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/monitor-dotykowy-iiyama-16-cali-tw1625lasc-b3pnr-fhd-450cd-2x2w-247-p-18126.html



Monitor dotykowy iiyama 16 cali TW1625LASC-B3PNR FHD 450cd 2x2W 24/7

Cena brutto	**2 160,00 zł**
Cena netto	**1 756,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**66959186**
Kod producenta	**TW1625LASC-B3PNR**
Kod EAN	**4948570125692**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

ProLite TW1625LASC-B3PNR

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Wbudowana kamera i mikrofon

Dzięki zintegrowanej kamerze internetowej monitor staje się kompletnym rozwiązaniem do komunikacji online. Dodatkowo podczas rozmowy możesz używać ekranu dotykowego, aby w łatwy sposób kontrolować prezentację i dodawać adnotacje.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie ściennym czy sufitowym zgodnym ze standardem VESA w danym rozmiarze. Uchwyt ten zagwarantuje także możliwość montażu monitora na wózku jezdnym, elektrycznej kolumnie czy też innych konstrukcjach zgodnym z VESA

Praca nawet 24/7

Monitor opracowany w technologii gwarantującej certyfikat 24/7 - oznacza gotowość do pracy ciągłej 24 godziny 7 dni w tygodniu. Tylko najwyższej klasy sprzęt, zbudowany na wyselekcjonowanych podzespołach może spełniać takie kryteria

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama
Seria	ProLite
Model	TW1625LASC-B3PNR
Typ	Dotykowy panel PC z systemem Android
Przekątna	15,6″ / 39,6 cm
Matryca	IPS LED
Proporcje obrazu	16:9
Rozdzielczość	1920 × 1080, Full HD
Wykończenie	Czarna, matowa obudowa
Front	Szkło od krawędzi do krawędzi
Orientacja	Pozioma, pionowa lub ekranem do góry
Praca ciągła	24/7
Tryb kiosku	Tak
OBRAZ I EKRAN DOTYKOWY	
Jasność panelu	450 cd/m²
Jasność z panelem dotykowym	390 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1 z panelem dotykowym
Czas reakcji	20 ms GTG
Kąty widzenia	178° / 178°
Liczba kolorów	16,7 mln, 8 bit
Obszar roboczy	344,16 × 193,5 mm
Rozstaw pikseli	0,1792 mm
Przepuszczalność światła	86%
Technologia dotykowa	Pojemnościowa PCAP, 10 punktów
Obsługa dotyku	Palec, rękawiczka lateksowa, rysik pojemnościowy
Interfejs dotykowy	USB
Grubość szkła	2,05 mm

Twardość szkła	6H
Powłoki	Antyodblaskowa i ograniczająca odciski palców
Optical Bonding	Tak
SYSTEM I PODZESPOŁY	
System operacyjny	Android 14
Procesor	Rockchip RK3576, 8 rdzeni
Architektura CPU	4 × Cortex-A53 + 4 × Cortex-A72
Maksymalne taktowanie	Do 2,2 GHz
Układ graficzny	ARM Mali-G52 MC3
Pamięć RAM	4 GB DDR4
Pamięć wewnętrzna	32 GB eMMC
Sklep z aplikacjami	Google Play
Zarządzanie treścią	Obsługa iiSignage²
Automatyczny obrót ekranu	Tak
ŁĄCZNOŚĆ I ZŁĄCZA	
Ethernet	1 × RJ45 LAN
PoE	IEEE 802.3at, do 30 W
USB-A	1 × USB 3.2 Gen 1, do 5 Gb/s
Dodatkowe USB-A	1 × USB 2.0
USB-C	1 × USB-C, 5 V / 900 mA
Czytnik kart	Gniazdo kart SD
Wyjście audio	Mini jack 3,5 mm
Mikrofon	Wbudowany
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	5.3
NFC	Wbudowany czytnik, układ NXP PN7160
RFID	125 kHz

Wbudowane głośniki	2 × 2 W

FUNKCJE DODATKOWE

Kamera	Wbudowana, 5 MP
Mikrofon	Wbudowany, pojedynczy
Pasek LED RGB	Tak, zintegrowany z ramką
Tryb kiosku	Tak
Automatyczny obrót	Tak
Zarządzanie treścią	iiSignage²
Oprogramowanie użytkowe	M.in. Chrome, kalendarz, kalkulator, aparat, odtwarzacz multimediów i Sklep Play
Zarządzanie zasilaniem i restartem	Dostępne funkcje harmonogramowania
Montaż ścienny	Tak
Standard VESA	75 × 75 mm
Zarządzanie przewodami	Tak

ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII

Zasilacz	Zewnętrzny
Zasilanie panelu	12 V DC
Typowy pobór energii	11 W
Tryb czuwania	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,5 W
Alternatywne zasilanie	PoE przez port Ethernet

WYMIARY I MASA

Szerokość	397 mm
Wysokość	256 mm
Głębokość	28,5 mm
Wymiary opakowania	495 × 305 × 75 mm
Masa urządzenia	2 kg

Masa z opakowaniem	3 kg
Kod EAN	4948570125692

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE

Zawartość opakowania	Panel iiyama ProLite TW1625LASC-B3PNR Zasilacz sieciowy Wymienne wtyczki do zasilacza (UE/UK) Osłona przewodów / uchwyt ścienny Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama
Seria	ProLite

Model	TW1625LASC-B3PNR
Typ	Dotykowy panel PC z systemem Android
Przekątna	15,6″ / 39,6 cm
Matryca	IPS LED
Proporcje obrazu	16:9
Rozdzielczość	1920 × 1080, Full HD
Wykończenie	Czarna, matowa obudowa
Front	Szkło od krawędzi do krawędzi
Orientacja	Pozioma, pionowa lub ekranem do góry
Praca ciągła	24/7
Tryb kiosku	Tak
OBRAZ I EKRAN DOTYKOWY	
Jasność panelu	450 cd/m²
Jasność z panelem dotykowym	390 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1 z panelem dotykowym
Czas reakcji	20 ms GTG
Kąty widzenia	178° / 178°
Liczba kolorów	16,7 mln, 8 bit
Obszar roboczy	344,16 × 193,5 mm
Rozstaw pikseli	0,1792 mm

Przepuszczalność światła	86%
Technologia dotykowa	Pojemnościowa PCAP, 10 punktów
Obsługa dotyku	Palec, rękawiczka lateksowa, rysik pojemnościowy
Interfejs dotykowy	USB
Grubość szkła	2,05 mm
Twardość szkła	6H
Powłoki	Antyodblaskowa i ograniczająca odciski palców
Optical Bonding	Tak
SYSTEM I PODZESPOŁY	
System operacyjny	Android 14
Procesor	Rockchip RK3576, 8 rdzeni
Architektura CPU	4 × Cortex-A53 + 4 × Cortex-A72
Maksymalne taktowanie	Do 2,2 GHz
Układ graficzny	ARM Mali-G52 MC3
Pamięć RAM	4 GB DDR4
Pamięć wewnętrzna	32 GB eMMC
Sklep z aplikacjami	Google Play
Zarządzanie treścią	Obsługa iiSignage²
Automatyczny obrót ekranu	Tak

ŁĄCZNOŚĆ I ZŁĄCZA

Ethernet	1 × RJ45 LAN
PoE	IEEE 802.3at, do 30 W
USB-A	1 × USB 3.2 Gen 1, do 5 Gb/s
Dodatkowe USB-A	1 × USB 2.0
USB-C	1 × USB-C, 5 V / 900 mA
Czytnik kart	Gniazdo kart SD
Wyjście audio	Mini jack 3,5 mm
Mikrofon	Wbudowany
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	5.3
NFC	Wbudowany czytnik, układ NXP PN7160
RFID	125 kHz
Wbudowane głośniki	2 × 2 W

FUNKCJE DODATKOWE

Kamera	Wbudowana, 5 MP
Mikrofon	Wbudowany, pojedynczy
Pasek LED RGB	Tak, zintegrowany z ramką
Tryb kiosku	Tak
Automatyczny obrót	Tak
Zarządzanie treścią	iiSignage²


Oprogramowanie użytkowe	M.in. Chrome, kalendarz, kalkulator, aparat, odtwarzacz multimediów i Sklep Play
Zarządzanie zasilaniem i restartem	Dostępne funkcje harmonogramowania
Montaż ścienny	Tak
Standard VESA	75 × 75 mm
Zarządzanie przewodami	Tak
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilacz	Zewnętrzny
Zasilanie panelu	12 V DC
Typowy pobór energii	11 W
Tryb czuwania	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,5 W
Alternatywne zasilanie	PoE przez port Ethernet
WYMIARY I MASA	
Szerokość	397 mm
Wysokość	256 mm
Głębokość	28,5 mm
Wymiary opakowania	495 × 305 × 75 mm
Masa urządzenia	2 kg

Masa z opakowaniem	3 kg
Kod EAN	4948570125692

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE

Zawartość opakowania	Panel iiyama ProLite TW1625LASC-B3PNR Zasilacz sieciowy Wymienne wtyczki do zasilacza (UE/UK) Osłona przewodów / uchwyt ścienny Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa

Gwarancja EasyProtect

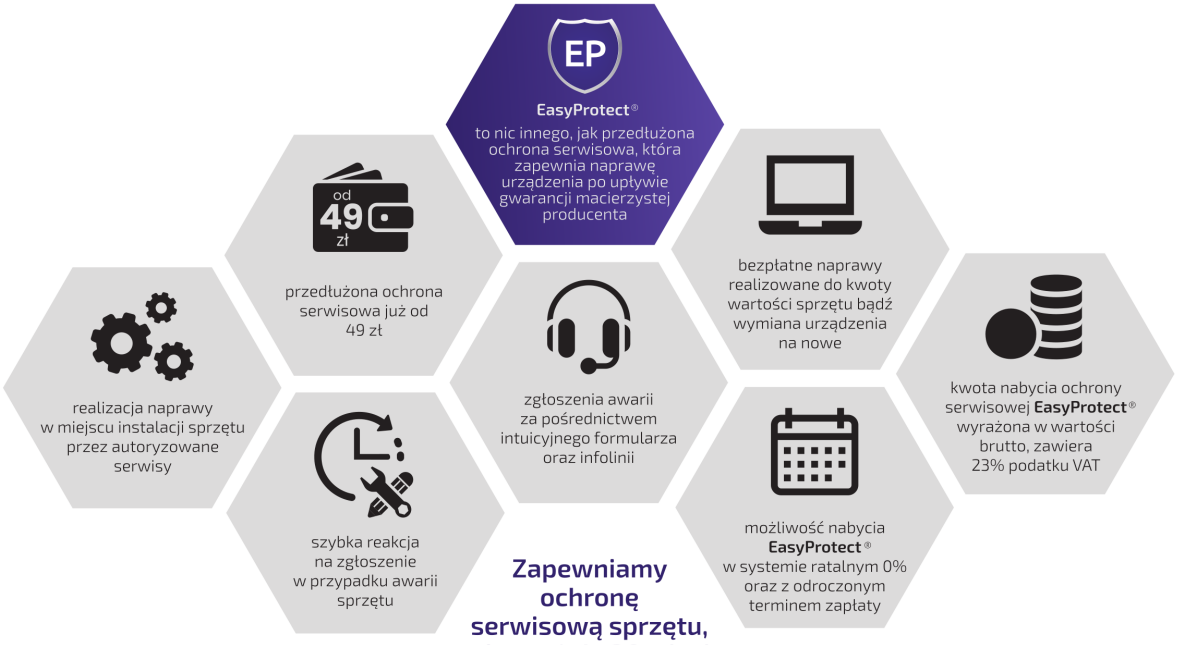

Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl