Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/monitor-iiyama-215-cala-prolite-s2225as-b1-ips-fhd-rj45-usb-c-iisignage-p-18136.html



Monitor iiyama 21.5 cala ProLite S2225AS-B1 IPS FHD RJ45 USB-C iiSignage

Cena brutto	**1 920,00 zł**
Cena netto	**1 560,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**66959196**
Kod producenta	**S2225AS-B1P**
Kod EAN	**4948570127177**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

ProLite S2225AS-B1P

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej. IIYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama
Seria	ProLite Digital Signage
Model	S2225AS-B1P
Przekątna	21,5″ (54,6 cm)
Typ matrycy	IPS LED
Rozdzielczość	1920 × 1080 — Full HD
Format obrazu	16:9
System operacyjny	Android 14
Platforma zarządzania treścią	iiSignage²
Kolor obudowy	Czarny, matowe wykończenie
Przeznaczenie	Digital Signage, reklama i informacja cyfrowa
Maksymalny czas pracy	24/7

OBRAZ I WYDAJNOŚĆ

Jasność	500 cd/m²
Kontrast statyczny	1500:1
Czas reakcji	14 ms (GTG)
Kąty widzenia	178° w poziomie i pionie
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Wielkość piksela	0,284 mm
Powierzchnia robocza	476,1 × 267,8 mm
Powłoka	Antyodblaskowa, twarda powłoka 3H
Haze	25%
Częstotliwość synchronizacji poziomej	31–83 kHz

SYSTEM I PODZESPOŁY

System operacyjny	Android 14
Procesor	Rockchip RK3576, 8 rdzeni

Układ graficzny	ARM Mali-G52 MC3
Pamięć RAM	4 GB
Pamięć wewnętrzna	32 GB
Wi-Fi	802.11ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth	5.3
Zarządzanie treścią	iiSignage²
Instalowanie aplikacji	Obsługiwane w systemie Android
ZŁĄCZA I INTERFEJSY	
HDMI	1 × wejście HDMI
USB-A	1 × USB 2.0, 5 V / 500 mA
USB-A	1 × USB 3.2 Gen 1, do 5 Gb/s, 5 V / 900 mA
USB-C	1 × wyjście wideo, do 5 Gb/s
Ethernet RJ45	1 × Gigabit LAN, 10/100/1000 Mb/s
PoE	Tak, IEEE 802.3at
Wbudowane głośniki	2 × 5 W
Mikrofon	1 × wejście mikrofonowe
OBUDOWA I MONTAŻ	
Wymiary	510,5 × 308,5 × 33,5 mm
Mocowanie VESA	100 × 100 mm
Orientacja pracy	Pozioma, pionowa lub ekranem do góry
Zakres temperatur pracy	0°C do 40°C
Zakres temperatur przechowywania	−20°C do 60°C
MTBF	50 000 godzin, bez podświetlenia
Przyciski	Zasilanie i regulacja głośności
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilacz	Zewnętrzny

Napięcie zasilania	12 V DC
Typowe zużycie energii	17,5 W
Tryb czuwania	14 W
Tryb wyłączenia	3,5 W
Zasilanie PoE	Obsługiwane

WYMIARY, MASA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Szerokość	510,5 mm
Wysokość	308,5 mm
Głębokość	33,5 mm
Masa urządzenia	2,80 kg
Wymiary opakowania	578 × 374 × 123 mm
Kabel w zestawie	Kabel zasilający 1,8 m
Kod EAN	4948570127177

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama
Seria	ProLite Digital Signage


Model	S2225AS-B1P
Przekątna	21,5″ (54,6 cm)
Typ matrycy	IPS LED
Rozdzielczość	1920 × 1080 — Full HD
Format obrazu	16:9
System operacyjny	Android 14
Platforma zarządzania treścią	iiSignage²
Kolor obudowy	Czarny, matowe wykończenie
Przeznaczenie	Digital Signage, reklama i informacja cyfrowa
Maksymalny czas pracy	24/7
OBRAZ I WYDAJNOŚĆ	
Jasność	500 cd/m²
Kontrast statyczny	1500:1
Czas reakcji	14 ms (GTG)
Kąty widzenia	178° w poziomie i pionie
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Wielkość piksela	0,284 mm
Powierzchnia robocza	476,1 × 267,8 mm

Powłoka	Antyodblaskowa, twarda powłoka 3H
Haze	25%
Częstotliwość synchronizacji poziomej	31–83 kHz
SYSTEM I PODZESPOŁY	
System operacyjny	Android 14
Procesor	Rockchip RK3576, 8 rdzeni
Układ graficzny	ARM Mali-G52 MC3
Pamięć RAM	4 GB
Pamięć wewnętrzna	32 GB
Wi-Fi	802.11ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth	5.3
Zarządzanie treścią	iiSignage²
Instalowanie aplikacji	Obsługiwane w systemie Android
ZŁĄCZA I INTERFEJSY	
HDMI	1 × wejście HDMI
USB-A	1 × USB 2.0, 5 V / 500 mA
USB-A	1 × USB 3.2 Gen 1, do 5 Gb/s, 5 V / 900 mA
USB-C	1 × wyjście wideo, do 5 Gb/s
Ethernet RJ45	1 × Gigabit LAN, 10/100/1000 Mb/s
PoE	Tak, IEEE 802.3at

Wbudowane głośniki	2 × 5 W
Mikrofon	1 × wejście mikrofonowe
OBUDOWA I MONTAŻ	
Wymiary	510,5 × 308,5 × 33,5 mm
Mocowanie VESA	100 × 100 mm
Orientacja pracy	Pozioma, pionowa lub ekranem do góry
Zakres temperatur pracy	0°C do 40°C
Zakres temperatur przechowywania	−20°C do 60°C
MTBF	50 000 godzin, bez podświetlenia
Przyciski	Zasilanie i regulacja głośności
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilacz	Zewnętrzny
Napięcie zasilania	12 V DC
Typowe zużycie energii	17,5 W
Tryb czuwania	14 W
Tryb wyłączenia	3,5 W
Zasilanie PoE	Obsługiwane
WYMIARY, MASA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Szerokość	510,5 mm

Wysokość	308,5 mm
Głębokość	33,5 mm
Masa urządzenia	2,80 kg
Wymiary opakowania	578 × 374 × 123 mm
Kabel w zestawie	Kabel zasilający 1,8 m
Kod EAN	4948570127177

Gwarancja EasyProtect

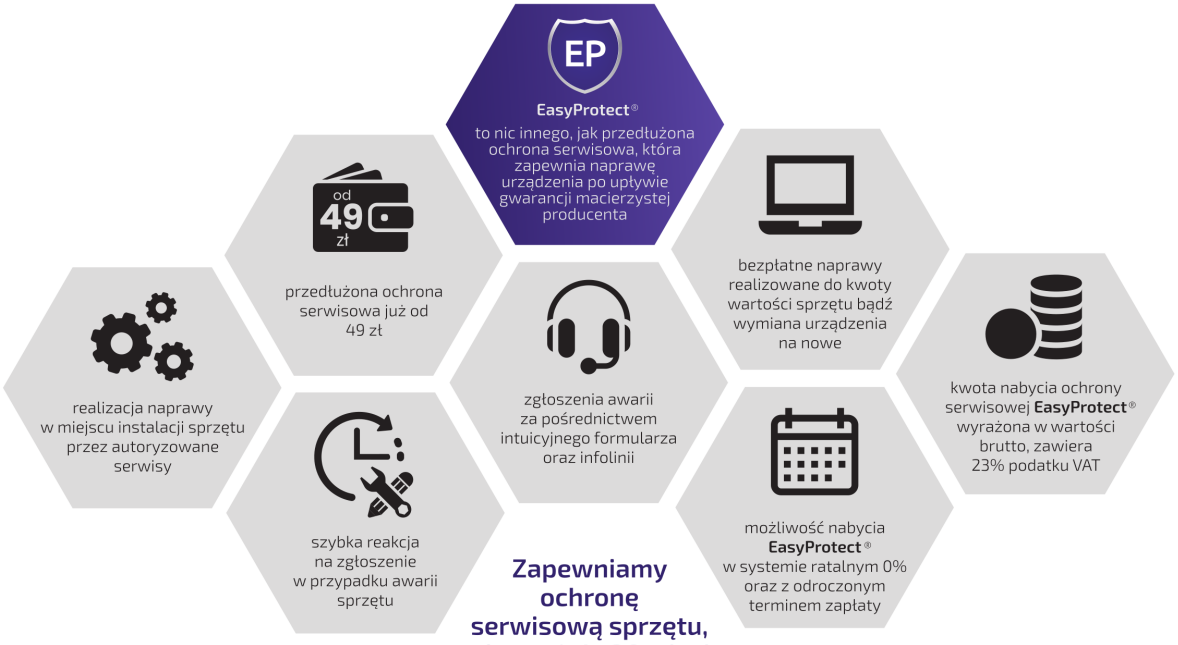

Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl