Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/monitor-iiyama-27-cali-x2792hsu-b1-ips-fhd-hdmi-dp-120-hz-350-cd-4-ms-p-18145.html



Monitor iiyama 27 cali X2792HSU-B1 IPS FHD HDMI DP 120 Hz 350 cd 4 ms

Cena brutto	**561,00 zł**
Cena netto	**456,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**66959215**
Kod producenta	**X2792HSU-B1**
Kod EAN	**4948570126163**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

ProLite X2792HSU-B1

Ogranicz zużycie energii elektrycznej

Decyzja o wyborze monitora z klasą energetyczną B oznacza efektywne oszczędzanie energii elektrycznej, nie rezygnując przy tym z doskonałej wydajności. Zaawansowana funkcja energooszczędna wykorzystuje najskuteczniejszą technologię podświetlenia LED, współpracując z wysokowydajnym filtrem kolorów, w celu utrzymania jasności i intensywnych barw, pozostawiając przy tym wydajność obrazu bez zmian.

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Częstotliwość odświeżania na poziomie 120Hz powoduje, że monitor jest w stanie odświeżyć sygnał do kilku razy częściej w porównaniu do standardowych monitorów. Dzięki temu uzyskiwana jest doskonała płynność obrazu oraz brak efektu smużenia nawet w czasie wyświetlania najbardziej wymagających grafik.

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej. IIYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Technologia AMD FreeSync (AdaptiveSync)

Technologia AMD FreeSync / AdaptiveSync eliminuje zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i gwarantuje płynny obraz niezależnie od ilości klatek wyświetlanych na sekundę. To technologia, która synchronizuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza z częstotliwością klatek GPU. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie szarpania i rwania animacji w grach. Free Sync/ Adaptive Sync opiera się na złożonym algorytmie matematycznym, który przewiduje zdolność karty wideo do przygotowania kolejnej klatki przeznaczonej do wizualizacji, a biorąc to pod uwagę, dostosowuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza.

Zadbaj o swoje oczy

W oparciu o testy optyczne i badania prowadzone przez optometrystów i okulistów z całego świata, certyfikat Eye Safe oznacza, że produkt zapewnia nieprzerwaną ochronę przed niebieskim światłem, redukując wysokoenergetyczne niebieskie światło, zachowując przy tym nienaruszoną wydajność kolorów. Spełnia również wymagania certyfikatu Eye Comfort, potwierdzając, że produkt ma zredukowane niebieskie światło i jest wolny od migotania, w celu ochrony oczy i umożliwia użytkownikowi zmianę pozycji ciała bez pogorszenia jakości obrazu.

Głośniki i wejście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

SPECYFIKACJA

INFORMACJE PODSTAWOWE

Producent	iiyama
Seria	ProLite
Model	XB2792HSU-B1
Przekątna	27″ (68,6 cm)
Typ matrycy	IPS LED
Rozdzielczość	1920 × 1080 — Full HD
Format obrazu	16:9
Konstrukcja ramki	Cienkie ramki z czterech stron
Kolor	Czarny
Klasa energetyczna	B
Kod EAN	4948570126194

OBRAZ I WYDAJNOŚĆ

Maksymalne odświeżanie	120 Hz
Jasność	300 cd/m²
Kontrast statyczny	1500:1
Kontrast ACR	80 000 000:1
Czas reakcji	3 ms (GTG)
Kąty widzenia	178° w poziomie i pionie
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Pokrycie sRGB	96%
Pokrycie NTSC	72%
Wielkość piksela	0,311 mm
Powierzchnia robocza	597,9 × 336,3 mm
Powłoka	Matowa
Synchronizacja adaptacyjna	Adaptive Sync
Ochrona wzroku	Flicker-Free, redukcja niebieskiego światła, Eye Comfort
Dodatkowe tryby	i-Style Colour, ECO, X-Res Technology
ZŁĄCZA I INTERFEJSY	
HDMI	1 × HDMI 1.4
DisplayPort	1 × DisplayPort 1.2
Hub USB	2 × USB 3.2 Gen 1
Przepustowość USB	Do 5 Gb/s
Zasilanie USB	Do 4,5 W
Wyjście słuchawkowe	Tak
HDCP	Tak
OBUDOWA I ERGONOMIA	
Regulacja wysokości	Do 150 mm
Pochylenie	Od −5° do +23°
Obrót podstawy	45° w lewo i 45° w prawo

Pivot	Obrót ekranu o 90°
Mocowanie VESA	100 × 100 mm
Wbudowane głośniki	2 × 2 W
Blokada Kensington	Tak
Zarządzanie przewodami	Tak
Sterowanie menu	Joystick
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilacz	Wbudowany
Napięcie wejściowe	100–240 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Typowe zużycie energii	11,4 W
Tryb czuwania	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa energetyczna	B
WYMIARY I MASA	
Szerokość	616,5 mm
Wysokość bez podniesienia podstawy	403,5 mm
Wysokość przy maksymalnym podniesieniu	546 mm
Głębokość	209,5 mm
Wymiary opakowania	707 × 483 × 124 mm
Masa monitora	5,4 kg
Masa z opakowaniem	8,0 kg
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE	
Zawartość opakowania	Monitor iiyama ProLite XB2792HSU-B1 z podstawą Kabel zasilający o długości 1,5 m Kabel USB o długości 1,5 m Kabel HDMI o długości 1,5 m Skrócona instrukcja uruchomienia i instrukcja bezpieczeństwa

Materiały obudowy	Obudowa wykonana w 85% z tworzyw pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego
Opakowanie	Bez plastiku, w pełni nadające się do recyklingu
Certyfikaty	TCO Certified i EPEAT Silver
Źródło informacji	Oficjalna specyfikacja iiyama

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

INFORMACJE PODSTAWOWE

Producent	iiyama
Seria	ProLite

Model	XB2792HSU-B1
Przekątna	27″ (68,6 cm)
Typ matrycy	IPS LED
Rozdzielczość	1920 × 1080 — Full HD
Format obrazu	16:9
Konstrukcja ramki	Cienkie ramki z czterech stron
Kolor	Czarny
Klasa energetyczna	B
Kod EAN	4948570126194
OBRAZ I WYDAJNOŚĆ	
Maksymalne odświeżanie	120 Hz
Jasność	300 cd/m²
Kontrast statyczny	1500:1
Kontrast ACR	80 000 000:1
Czas reakcji	3 ms (GTG)
Kąty widzenia	178° w poziomie i pionie
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Pokrycie sRGB	96%
Pokrycie NTSC	72%
Wielkość piksela	0,311 mm

Powierzchnia robocza	597,9 × 336,3 mm
Powłoka	Matowa
Synchronizacja adaptacyjna	Adaptive Sync
Ochrona wzroku	Flicker-Free, redukcja niebieskiego światła, Eye Comfort
Dodatkowe tryby	i-Style Colour, ECO, X-Res Technology
ZŁĄCZA I INTERFEJSY	
HDMI	1 × HDMI 1.4
DisplayPort	1 × DisplayPort 1.2
Hub USB	2 × USB 3.2 Gen 1
Przepustowość USB	Do 5 Gb/s
Zasilanie USB	Do 4,5 W
Wyjście słuchawkowe	Tak
HDCP	Tak
OBUDOWA I ERGONOMIA	
Regulacja wysokości	Do 150 mm
Pochylenie	Od −5° do +23°
Obrót podstawy	45° w lewo i 45° w prawo
Pivot	Obrót ekranu o 90°
Mocowanie VESA	100 × 100 mm


Wbudowane głośniki	2 × 2 W
Blokada Kensington	Tak
Zarządzanie przewodami	Tak
Sterowanie menu	Joystick
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilacz	Wbudowany
Napięcie wejściowe	100–240 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Typowe zużycie energii	11,4 W
Tryb czuwania	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa energetyczna	B
WYMIARY I MASA	
Szerokość	616,5 mm
Wysokość bez podniesienia podstawy	403,5 mm
Wysokość przy maksymalnym podniesieniu	546 mm
Głębokość	209,5 mm
Wymiary opakowania	707 × 483 × 124 mm

Masa monitora	5,4 kg
Masa z opakowaniem	8,0 kg

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE

Zawartość opakowania	Monitor iiyama ProLite XB2792HSU-B1 z podstawą Kabel zasilający o długości 1,5 m Kabel USB o długości 1,5 m Kabel HDMI o długości 1,5 m Skrócona instrukcja uruchomienia i instrukcja bezpieczeństwa
Materiały obudowy	Obudowa wykonana w 85% z tworzyw pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego
Opakowanie	Bez plastiku, w pełni nadające się do recyklingu
Certyfikaty	TCO Certified i EPEAT Silver
Źródło informacji	Oficjalna specyfikacja iiyama

Gwarancja EasyProtect

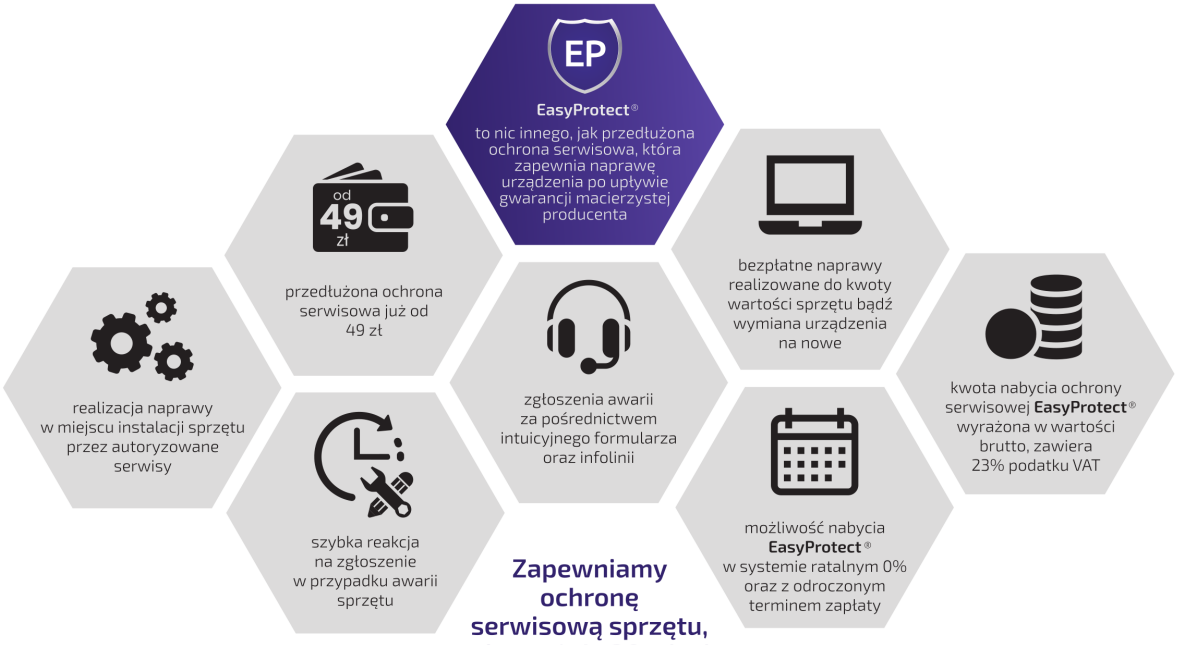

Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl