Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/monitor-iiyama-32-cale-lh3275hs-b1ag-247-ips-android-11-fhd-p-18117.html



Monitor iiyama 32 cale LH3275HS-B1AG 24/7 IPS ANDROID 11 FHD

Cena brutto	**2 639,00 zł**
Cena netto	**2 145,53 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**66959177**
Kod producenta	**LH3275HS-B1AG**
Kod EAN	**4948570124220**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

PROLITE LH3275HS-B1AG

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Android OS

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.

Powłoka antyrefleksyjna

Powłoka antyrefleksyjna, którą dodatkowo pokryty jest cały ekran tego monitora niemal całkowicie eliminuje problem załamywania się światła na jego powierzchni i dodatkowo zabezpiecza go przed zabrudzeniami i zarysowaniami. Nie widać tak bardzo na niej odcisków palców czy kurzu.

Wygląd - ultra slim

Monitory z serii Ultra Slim cechuje ultracienka ramka obudowy. Są więc one szczególnie polecane do tworzenia stanowisk składających się z kilku połączonych wyświetlaczy.

Signal FailOver

FailOver to funkcja, która automatycznie wykrywa źródła wejściowe. Gdy nie ma sygnału na domyślnym wejściu, automatycznie przełączy się na następne dostępne wejście. FailOver pozwala klientom nadać priorytet wielu wejściom (w tym przeglądarkom, odtwarzaczom multimediów i niestandardowym) i zapewnia, że treści są zawsze aktywnie wyświetlane.

EShare - bezprzewodowa prezentacja treści

Aplikacja EShare obsługuje technologie AirPlay, Chromecast i Miracast, aby ułatwić streamowanie zawartości z Twojego urządzenia na duży ekran. Aplikacja kliencka dostępna jest do pobrania za darmo na wszystkie platformy. Umożliwi Ci udostępnienie ekranu komputera pc, macbooka, tabletu, telefonu w formie całego ekranu, rozszerzonego ekranu lub

udostępnionego okna. Umożliwia tez zwrotną komunikację dla innych odbiorców treści, którzy na swoich urządzeniach mogą oglądać z blika prezentowane na ekranie treści.

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama
Seria	ProLite
Model	LH3275HS-B1AG
Typ	Profesjonalny wyświetlacz Digital Signage
Przekątna	31,5″ / 80 cm
Rodzaj matrycy	IPS LCD
Proporcje obrazu	16:9
Powłoka	Szkło z powłoką antyodblaskową, matowe wykończenie
Kolor obudowy	Czarny, matowy
Materiał ramki	Metal
Praca ciągła	24/7
Orientacja	Pozioma lub pionowa
Konstrukcja	Bez wentylatora

OBRAZ I WYDAJNOŚĆ

Rozdzielczość natywna	1920 × 1080 (Full HD)
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Jasność	500 cd/m²
Kontrast statyczny	1200:1
Czas reakcji	8 ms GTG
Kąty widzenia	178° / 178°
Liczba kolorów	16,7 mln
Pokrycie NTSC	72%
Obszar roboczy	698,4 × 392,85 mm

Rozstaw pikseli	0,364 mm
Haze	25%
Ochrona przed utrwalaniem obrazu	Tak
Odtwarzanie multimediów	Tak

SYSTEM I FUNKCJE DIGITAL SIGNAGE

System operacyjny	Android 11
Procesor	4 × ARM Cortex-A73 + 4 × ARM Cortex-A53
Układ graficzny	ARM Mali-G52 MP8
Pamięć RAM	4 GB
Pamięć wewnętrzna	32 GB
Zarządzanie treścią	iiSignage²
Automatyczne przełączanie sygnału	FailOver
Bezprzewodowe udostępnianie ekranu	EShare
Odtwarzacz multimedialny	Wbudowany
Harmonogram pracy	Tak
Automatyczne wykrywanie źródła	Tak
Zdalne sterowanie	Tak, m.in. przez RS-232C i sieć
Wi-Fi	Wbudowane, 802.11ac

ZŁĄCZA I INTERFEJSY

HDMI	2 × HDMI 2.0
HDMI ARC	Tak, na wejściu HDMI 2
DisplayPort	1 × DisplayPort 1.2
USB	2 × USB 2.0
Ethernet	1 × RJ45 LAN
Sterowanie	1 × RS-232C, gniazdo 2,5 mm
Wyjście audio	Mini jack 3,5 mm

HDCP	2.2
Wi-Fi	802.11ac
Wbudowane głośniki	2 × 10 W
Pilot zdalnego sterowania	Tak
OBUDOWA I MONTAŻ	
Montaż VESA	200 × 200 mm
Orientacja montażu	Pozioma i pionowa
Ramka	Metalowa
Chłodzenie	Konstrukcja bez wentylatora
Temperatura pracy	0–40°C
Temperatura przechowywania	−20–60°C
MTBF	44 000 godzin, bez podświetlenia
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilacz	Wbudowany
Napięcie zasilania	100–240 V AC, 50/60 Hz
Typowe zużycie energii	46 W
Pobór w trybie czuwania	0,5 W
Pobór w trybie wyłączenia	0,3 W
Klasa energetyczna	G
WYMIARY I MASA	
Szerokość	725,5 mm
Wysokość	421,8 mm
Głębokość	54 mm
Wymiary opakowania	824 × 554 × 119 mm
Masa urządzenia	5,2 kg
Masa z opakowaniem	7,3 kg
Kod EAN	4948570124220

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE

Zawartość opakowania	Wyświetlacz iiyama ProLite LH3275HS-B1AG Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel RS-232C Pilot zdalnego sterowania z bateriami Naklejki na otwory montażowe Akcesoria do zabezpieczenia i prowadzenia przewodów Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie ściennym czy sufitowym zgodnym ze standardem VESA w danym rozmiarze. Uchwyt ten zagwarantuje także możliwość montażu monitora na wózku jezdnym, elektrycznej kolumnie czy też innych konstrukcjach zgodnym z VESA

Praca nawet 24/7

Monitor opracowany w technologii gwarantującej certyfikat 24/7 - oznacza gotowość do pracy ciągłej 24 godziny 7 dni w tygodniu. Tylko najwyższej klasy sprzęt, zbudowany na wyselekcjonowanych podzespołach może spełniać takie kryteria

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama
Seria	ProLite
Model	LH3275HS-B1AG
Typ	Profesjonalny wyświetlacz Digital Signage
Przekątna	31,5″ / 80 cm
Rodzaj matrycy	IPS LCD
Proporcje obrazu	16:9
Powłoka	Szkło z powłoką antyodblaskową, matowe wykończenie
Kolor obudowy	Czarny, matowy
Materiał ramki	Metal
Praca ciągła	24/7
Orientacja	Pozioma lub pionowa
Konstrukcja	Bez wentylatora

OBRAZ I WYDAJNOŚĆ

Rozdzielczość natywna	1920 × 1080 (Full HD)
Częstotliwość	60 Hz

odświeżania	
Jasność	500 cd/m²
Kontrast statyczny	1200:1
Czas reakcji	8 ms GTG
Kąty widzenia	178° / 178°
Liczba kolorów	16,7 mln
Pokrycie NTSC	72%
Obszar roboczy	698,4 × 392,85 mm
Rozstaw pikseli	0,364 mm
Haze	25%
Ochrona przed utrwalaniem obrazu	Tak
Odtwarzanie multimediów	Tak

SYSTEM I FUNKCJE DIGITAL SIGNAGE

System operacyjny	Android 11
Procesor	4 × ARM Cortex-A73 + 4 × ARM Cortex-A53
Układ graficzny	ARM Mali-G52 MP8
Pamięć RAM	4 GB
Pamięć wewnętrzna	32 GB
Zarządzanie treścią	iiSignage²
Automatyczne przełączanie sygnału	FailOver

Bezprzewodowe udostępnianie ekranu	EShare
Odtwarzacz multimedialny	Wbudowany
Harmonogram pracy	Tak
Automatyczne wykrywanie źródła	Tak
Zdalne sterowanie	Tak, m.in. przez RS-232C i sieć
Wi-Fi	Wbudowane, 802.11ac
ZŁĄCZA I INTERFEJSY	
HDMI	2 × HDMI 2.0
HDMI ARC	Tak, na wejściu HDMI 2
DisplayPort	1 × DisplayPort 1.2
USB	2 × USB 2.0
Ethernet	1 × RJ45 LAN
Sterowanie	1 × RS-232C, gniazdo 2,5 mm
Wyjście audio	Mini jack 3,5 mm
HDCP	2.2
Wi-Fi	802.11ac
Wbudowane głośniki	2 × 10 W
Pilot zdalnego sterowania	Tak
OBUDOWA I MONTAŻ	

Montaż VESA	200 × 200 mm
Orientacja montażu	Pozioma i pionowa
Ramka	Metalowa
Chłodzenie	Konstrukcja bez wentylatora
Temperatura pracy	0–40°C
Temperatura przechowywania	−20–60°C
MTBF	44 000 godzin, bez podświetlenia

ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII

Zasilacz	Wbudowany
Napięcie zasilania	100–240 V AC, 50/60 Hz
Typowe zużycie energii	46 W
Pobór w trybie czuwania	0,5 W
Pobór w trybie wyłączenia	0,3 W
Klasa energetyczna	G

WYMIARY I MASA


Szerokość	725,5 mm
Wysokość	421,8 mm
Głębokość	54 mm
Wymiary opakowania	824 × 554 × 119 mm

Masa urządzenia	5,2 kg
Masa z opakowaniem	7,3 kg
Kod EAN	4948570124220

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE

Zawartość opakowania	Wyświetlacz iiyama ProLite LH3275HS-B1AG Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel RS-232C Pilot zdalnego sterowania z bateriami Naklejki na otwory montażowe Akcesoria do zabezpieczenia i prowadzenia przewodów Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa

Gwarancja EasyProtect

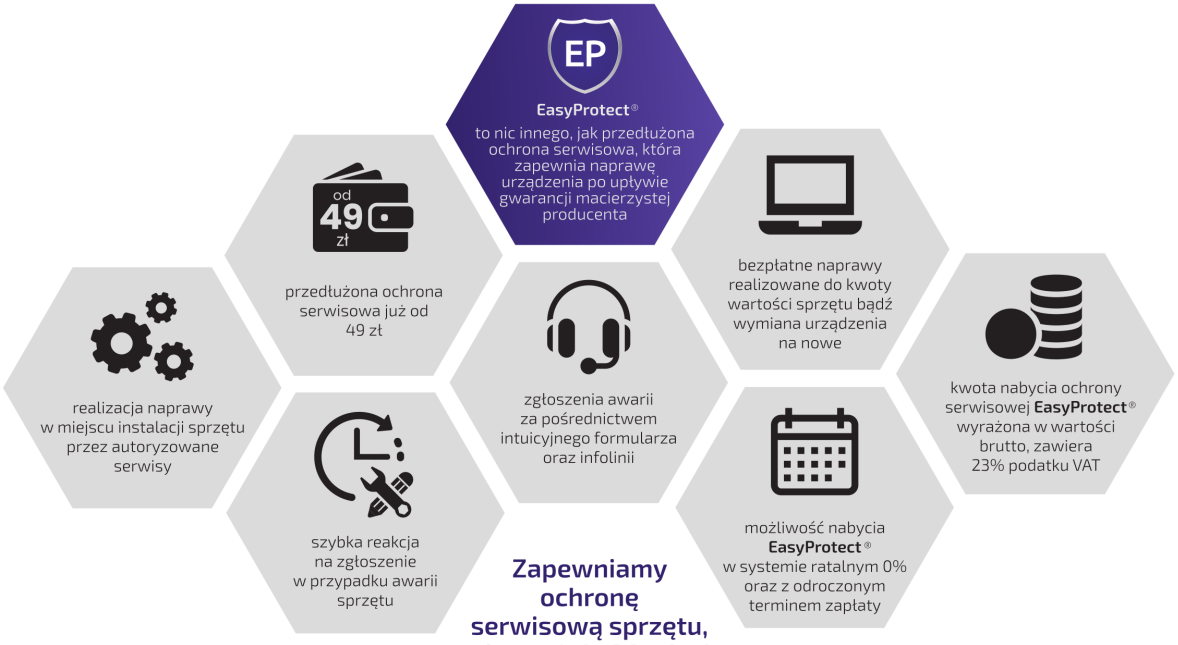

Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl