Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/monitor-iiyama-dotykowy-10-cali-tw1023asc-b3p-10p-ips-wifi-4xusb-rj45-mic-p-18132.html



Monitor iiyama dotykowy 10 cali TW1023ASC-B3P 10P IPS WIFI 4xUSB RJ45 MIC

Cena brutto	**1 441,00 zł**
Cena netto	**1 171,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**66959192**
Kod producenta	**TW1023ASC-B3P**
Kod EAN	**4948570126927**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

ProLite TW1023ASC-B3P

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Android OS

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.

Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Praca nawet 24/7

Monitor opracowany w technologii gwarantującej certyfikat 24/7 - oznacza gotowość do pracy ciągłej 24 godziny 7 dni w tygodniu. Tylko najwyższej klasy sprzęt, zbudowany na wyselekcjonowanych podzespołach może spełniać takie kryteria

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama
Seria	ProLite
Model	TW1023ASC-B3P

Przekątna	10,1″ (25,5 cm)
Typ matrycy	IPS
Rozdzielczość	1280 × 800
Format obrazu	16:10
System operacyjny	Android
Pamięć RAM	4 GB LPDDR4X
Pamięć wewnętrzna	32 GB eMMC
Zastosowanie	Recepcje, kioski, punkty informacyjne i systemy samoobsługowe
Maksymalny czas pracy	24/7

OBRAZ I EKRAN DOTYKOWY

Jasność panelu	450 cd/m²
Jasność z panelem dotykowym	385 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1
Czas reakcji	25 ms (GTG)
Kąty widzenia	160° w poziomie i pionie
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln, 8 bit
Wielkość piksela	0,1692 mm
Powierzchnia robocza	216,6 × 135,4 mm
Przepuszczalność światła	86%
Powłoka	Szkło z powłoką ograniczającą odciski palców
Grubość szkła	1,25 mm
Twardość szkła	Ponad 6H
Redukcja migotania	Flicker-Free

FUNKCJE DOTYKOWE

Technologia	Pojemnościowa PCAP
Liczba punktów dotyku	Do 10 w systemie wbudowanym

Obsługa	Palec, rękawiczki lateksowe, rysik pojemnościowy
Interfejs dotykowy	USB
Obsługa dotyku w zewnętrznym systemie	Ograniczona do pojedynczego punktu

SYSTEM I PODZESPOŁY

System operacyjny	Android 13 lub Android 16 — zależnie od wersji oprogramowania
Procesor	Rockchip RK3568, czterordzeniowy Cortex-A55, do 2,0 GHz
Układ graficzny	ARM Mali-G52
Pamięć RAM	4 GB LPDDR4X
Pamięć wewnętrzna	32 GB eMMC
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Zarządzanie treścią	iiSignage²
Tryb kiosku	Tak
Automatyczny obrót ekranu	Tak

ZŁĄCZA I INTERFEJSY

Mini HDMI	1 × wyjście obrazu, do 1280 × 720 przy 60 Hz
USB 3.2 Gen 1	1 ×, do 5 Gb/s, 5 V / 900 mA
USB 2.0	2 ×, 5 V / 500 mA
Micro USB OTG	1 ×
Ethernet RJ45	1 × Gigabit LAN
PoE	IEEE 802.3at, maks. 30 W
Gniazdo kart SD	Tak
Gniazdo audio 3,5 mm	Wejście audio / mikrofonowe
Mikrofon	Wbudowany
Kamera	Wbudowana, 5 MP
Głośniki	2 × 1,5 W

KAMERA, AUDIO I FUNKCJE DODATKOWE

Kamera internetowa	5 megapikseli
Mikrofon	Wbudowany
Głośniki	Stereo, 2 × 1,5 W
Praca w orientacji poziomej	Tak
Praca w orientacji pionowej	Tak
Montaż ekranem do góry	Tak
Blokada przycisków OSD	Tak
Zarządzanie aplikacjami	Tak
Harmonogram restartów i zasilania	Tak
Zarządzanie kablami	Tak

ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII

Zasilacz	Zewnętrzny
Napięcie zasilania	12 V DC
Typowe zużycie energii	18 W
Tryb czuwania	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Alternatywne zasilanie	PoE, IEEE 802.3at

WYMIARY I MASA

Szerokość	255 mm
Wysokość	172 mm
Głębokość	30,5 mm
Masa urządzenia bez zasilacza	0,8 kg
Wymiary opakowania	398 × 223 × 68 mm
Masa z opakowaniem	1,36 kg

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama
Seria	ProLite
Model	TW1023ASC-B3P
Przekątna	10,1″ (25,5 cm)
Typ matrycy	IPS
Rozdzielczość	1280 × 800
Format obrazu	16:10
System operacyjny	Android
Pamięć RAM	4 GB LPDDR4X
Pamięć wewnętrzna	32 GB eMMC


Zastosowanie	Recepcje, kioski, punkty informacyjne i systemy samoobsługowe
Maksymalny czas pracy	24/7
OBRAZ I EKRAN DOTYKOWY	
Jasność panelu	450 cd/m²
Jasność z panelem dotykowym	385 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1
Czas reakcji	25 ms (GTG)
Kąty widzenia	160° w poziomie i pionie
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln, 8 bit
Wielkość piksela	0,1692 mm
Powierzchnia robocza	216,6 × 135,4 mm
Przepuszczalność światła	86%
Powłoka	Szkło z powłoką ograniczającą odciski palców
Grubość szkła	1,25 mm
Twardość szkła	Ponad 6H
Redukcja migotania	Flicker-Free
FUNKCJE DOTYKOWE	

Technologia	Pojemnościowa PCAP
Liczba punktów dotyku	Do 10 w systemie wbudowanym
Obsługa	Palec, rękawiczki lateksowe, rysik pojemnościowy
Interfejs dotykowy	USB
Obsługa dotyku w zewnętrznym systemie	Ograniczona do pojedynczego punktu
SYSTEM I PODZESPOŁY	
System operacyjny	Android 13 lub Android 16 — zależnie od wersji oprogramowania
Procesor	Rockchip RK3568, czterordzeniowy Cortex-A55, do 2,0 GHz
Układ graficzny	ARM Mali-G52
Pamięć RAM	4 GB LPDDR4X
Pamięć wewnętrzna	32 GB eMMC
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Zarządzanie treścią	iiSignage²
Tryb kiosku	Tak
Automatyczny obrót ekranu	Tak
ZŁĄCZA I INTERFEJSY	
Mini HDMI	1 × wyjście obrazu, do 1280 × 720 przy 60 Hz

USB 3.2 Gen 1	1 ×, do 5 Gb/s, 5 V / 900 mA
USB 2.0	2 ×, 5 V / 500 mA
Micro USB OTG	1 ×
Ethernet RJ45	1 × Gigabit LAN
PoE	IEEE 802.3at, maks. 30 W
Gniazdo kart SD	Tak
Gniazdo audio 3,5 mm	Wejście audio / mikrofonowe
Mikrofon	Wbudowany
Kamera	Wbudowana, 5 MP
Głośniki	2 × 1,5 W
KAMERA, AUDIO I FUNKCJE DODATKOWE	
Kamera internetowa	5 megapikseli
Mikrofon	Wbudowany
Głośniki	Stereo, 2 × 1,5 W
Praca w orientacji poziomej	Tak
Praca w orientacji pionowej	Tak
Montaż ekranem do góry	Tak
Blokada przycisków OSD	Tak
Zarządzanie	Tak

aplikacjami	
Harmonogram restartów i zasilania	Tak
Zarządzanie kablami	Tak
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilacz	Zewnętrzny
Napięcie zasilania	12 V DC
Typowe zużycie energii	18 W
Tryb czuwania	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Alternatywne zasilanie	PoE, IEEE 802.3at
WYMIARY I MASA	
Szerokość	255 mm
Wysokość	172 mm
Głębokość	30,5 mm
Masa urządzenia bez zasilacza	0,8 kg
Wymiary opakowania	398 × 223 × 68 mm
Masa z opakowaniem	1,36 kg

Gwarancja EasyProtect

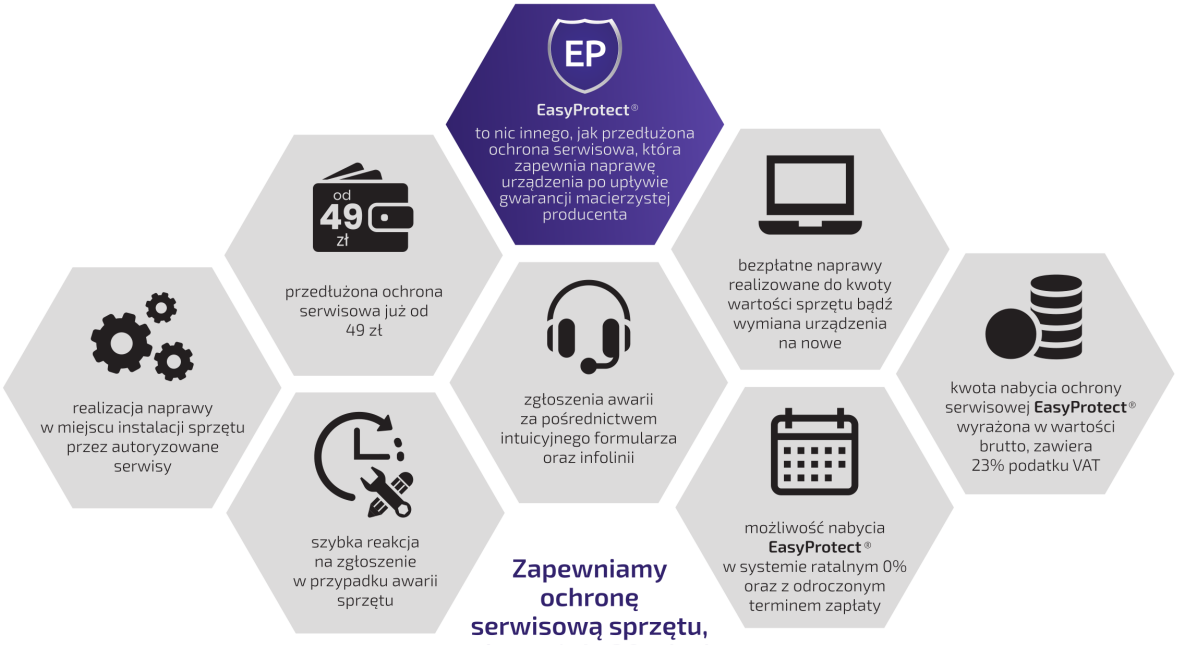

Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl