Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/monitor-iiyama-prolite-27-cali-xb2797hsu-b1-ips-fhd-hdmi-dp-120hz-p-18155.html



Monitor iiyama ProLite 27 cali XB2797HSU-B1 IPS FHD HDMI DP 120Hz

Cena brutto	**647,00 zł**
Cena netto	**526,02 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**66959225**
Kod producenta	**XB2797HSU-B1**
Kod EAN	**4948570125852**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

Monitor iiyama ProLite 27 cali XB2797HSU-B1 120Hz

Ogranicz zużycie energii elektrycznej

Decyzja o wyborze monitora z klasą energetyczną B oznacza efektywne oszczędzanie energii elektrycznej, nie rezygnując przy tym z doskonałej wydajności. Zaawansowana funkcja energooszczędna wykorzystuje najskuteczniejszą technologię podświetlenia LED, współpracując z wysokowydajnym filtrem kolorów, w celu utrzymania jasności i intensywnych barw, pozostawiając przy tym wydajność obrazu bez zmian.

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Częstotliwość odświeżania na poziomie 120Hz powoduje, że monitor jest w stanie odświeżyć sygnał do kilku razy częściej w porównaniu do standardowych monitorów. Dzięki temu uzyskiwana jest doskonała płynność obrazu oraz brak efektu smużenia nawet w czasie wyświetlania najbardziej wymagających grafik.

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej. IIYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Technologia AMD FreeSync (AdaptiveSync)

Funkcja PIVOT

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

Głośniki i wejście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

SPECYFIKACJA

INFORMACJE PODSTAWOWE

Producent	iiyama
Seria	ProLite
Model	XB2797HSU-B1
Przekątna	27″ (68,6 cm)
Typ ekranu	Płaski
Proporcje obrazu	16:9
Przeznaczenie	Biuro, nauka, praca zdalna, multimedia
Kolor	Czarny, matowe wykończenie
Gwarancja	5 lat — zgodnie z warunkami producenta dla danego kraju

OBRAZ I WYDAJNOŚĆ

Typ matrycy	IPS, LED
Rozdzielczość	1920 × 1080 (Full HD)
Maksymalne odświeżanie	120 Hz
Czas reakcji	4 ms GtG; 1 ms MPRT
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	1500:1

Kontrast ACR	80 000 000:1
Kąty widzenia	178° / 178°
Liczba kolorów	16,7 mln
Pokrycie sRGB	99%
Pokrycie NTSC	72%
Powłoka	Matowa
Synchronizacja adaptacyjna	Adaptive Sync
Ochrona wzroku	Flicker-Free, redukcja światła niebieskiego
HDR	Brak potwierdzonej obsługi HDR
ZŁĄCZA I ŁĄCZNOŚĆ	
HDMI	1 × HDMI 1.4
DisplayPort	1 × DisplayPort 1.2
USB-A	2 × USB 3.2 Gen 1, do 4,5 W
USB-C	2 × USB 3.2 Gen 1, do 5 W
Wyjście słuchawkowe	Tak, 3,5 mm
HDCP	Tak
Wbudowany hub USB	Tak, 4 porty
USB-C z przesyłaniem obrazu	Niepotwierdzone; porty USB-C opisano jako porty huba
Montaż VESA	100 × 100 mm
Blokada Kensington	Tak
OBUDOWA I ERGONOMIA	
Konstrukcja ramek	Wąskie ramki z czterech stron
Regulacja wysokości	Do 150 mm
Pochylenie	Od −5° do +23°
Obrót na boki	Do 60° w każdą stronę
Pivot	Tak, obrót o 90°
Zarządzanie kablami	Tak

Wbudowane głośniki	2 × 2 W
Mocowanie ścienne	VESA 100 × 100 mm

ZASILANIE I POBÓR ENERGII

Zasilacz	Wbudowany
Napięcie zasilania	100–240 V, 50/60 Hz
Typowy pobór mocy	14 W
Tryb czuwania	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa energetyczna	C

WYMIARY I MASA

Z podstawą (szer. × wys. × gł.)	611,5 × 402–547 × 209,5 mm
Opakowanie (szer. × wys. × gł.)	691 × 447 × 142 mm
Masa netto	5,4 kg
Masa z opakowaniem	7,8 kg

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE

Zawartość opakowania	Monitor iiyama ProLite XB2797HSU-B1 z podstawą Kabel zasilający — 1,8 m Kabel USB — 1,5 m Kabel HDMI — 1,5 m Kabel DisplayPort — 1,8 m Skrócona instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa
Certyfikaty i oznaczenia	Certyfikaty i oznaczenia obejmujące m.in. TCO Certified, EPEAT Silver i RoHS
Kod EAN	4948570125852

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

INFORMACJE PODSTAWOWE

Producent	iiyama
Seria	ProLite
Model	XB2797HSU-B1
Przekątna	27″ (68,6 cm)
Typ ekranu	Płaski
Proporcje obrazu	16:9
Przeznaczenie	Biuro, nauka, praca zdalna, multimedia
Kolor	Czarny, matowe wykończenie
Gwarancja	5 lat — zgodnie z warunkami producenta dla danego kraju


OBRAZ I WYDAJNOŚĆ

Typ matrycy	IPS, LED
Rozdzielczość	1920 × 1080 (Full HD)
Maksymalne odświeżanie	120 Hz
Czas reakcji	4 ms GtG; 1 ms MPRT
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	1500:1
Kontrast ACR	80 000 000:1
Kąty widzenia	178° / 178°
Liczba kolorów	16,7 mln
Pokrycie sRGB	99%
Pokrycie NTSC	72%
Powłoka	Matowa
Synchronizacja adaptacyjna	Adaptive Sync
Ochrona wzroku	Flicker-Free, redukcja światła niebieskiego
HDR	Brak potwierdzonej obsługi HDR
ZŁĄCZA I ŁĄCZNOŚĆ	
HDMI	1 × HDMI 1.4
DisplayPort	1 × DisplayPort 1.2
USB-A	2 × USB 3.2 Gen 1, do 4,5 W
USB-C	2 × USB 3.2 Gen 1, do 5 W

Wyjście słuchawkowe	Tak, 3,5 mm
HDCP	Tak
Wbudowany hub USB	Tak, 4 porty
USB-C z przesyłaniem obrazu	Niepotwierdzone; porty USB-C opisano jako porty huba
Montaż VESA	100 × 100 mm
Blokada Kensington	Tak
OBUDOWA I ERGONOMIA	
Konstrukcja ramek	Wąskie ramki z czterech stron
Regulacja wysokości	Do 150 mm
Pochylenie	Od −5° do +23°
Obrót na boki	Do 60° w każdą stronę
Pivot	Tak, obrót o 90°
Zarządzanie kablami	Tak
Wbudowane głośniki	2 × 2 W
Mocowanie ścienne	VESA 100 × 100 mm
ZASILANIE I POBÓR ENERGII	
Zasilacz	Wbudowany
Napięcie zasilania	100–240 V, 50/60 Hz
Typowy pobór mocy	14 W
Tryb czuwania	0,5 W

Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa energetyczna	C
WYMIARY I MASA	
Z podstawą (szer. × wys. × gł.)	611,5 × 402–547 × 209,5 mm
Opakowanie (szer. × wys. × gł.)	691 × 447 × 142 mm
Masa netto	5,4 kg
Masa z opakowaniem	7,8 kg
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE	
Zawartość opakowania	Monitor iiyama ProLite XB2797HSU-B1 z podstawą Kabel zasilający — 1,8 m Kabel USB — 1,5 m Kabel HDMI — 1,5 m Kabel DisplayPort — 1,8 m Skrócona instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa
Certyfikaty i oznaczenia	Certyfikaty i oznaczenia obejmujące m.in. TCO Certified, EPEAT Silver i RoHS
Kod EAN	4948570125852

Gwarancja EasyProtect

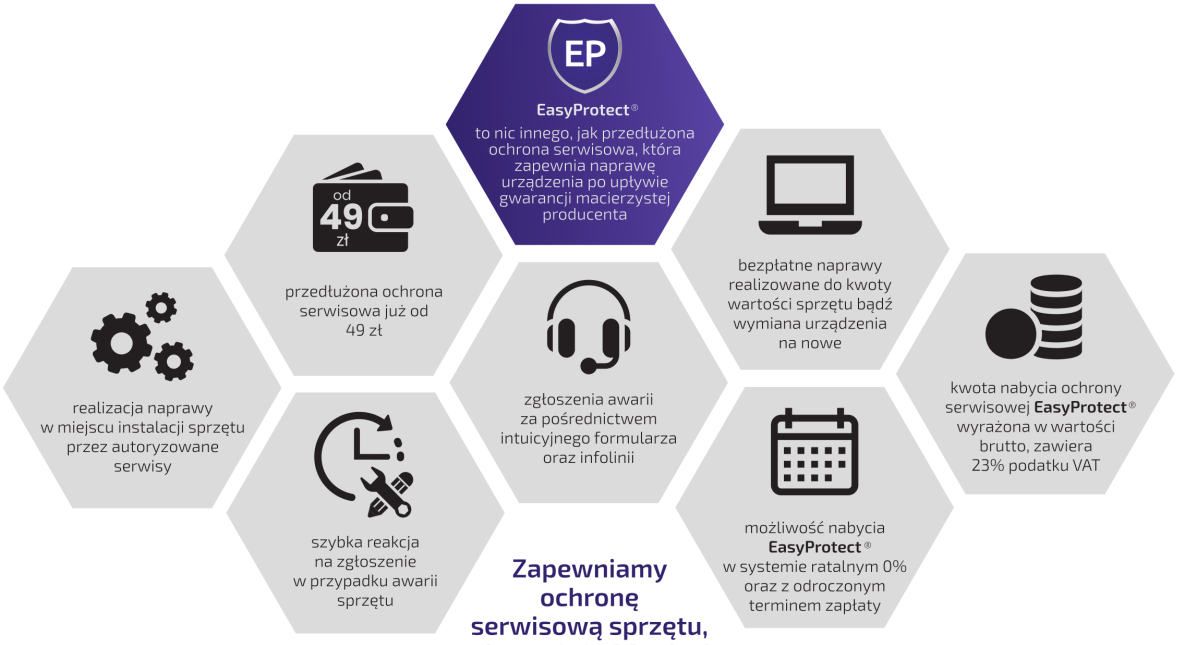

Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl