Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/monitor-iiyama-prolite-34-cale-xub3493wqsu-b6-uwqhd-dp2xhdmi-219-120hz-1ms-p-18125.html



Monitor iiyama ProLite 34 cale XUB3493WQSU-B6 UWQHD DP2xHDMI 21:9 120Hz 1ms

Cena brutto	**1 408,00 zł**
Cena netto	**1 144,72 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**66959185**
Kod producenta	**XUB3493WQSU-B6**
Kod EAN	**4948570125609**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

ProLite XUB3493WQSU-B6

Wielozadaniowość z ultra-szerokim QHD

Uzyskaj więcej miejsca do pracy - porównuj dokumenty obok siebie, wykonuj kilka zadań jednocześnie lub w pełni zanurz się w treści bez potrzeby przełączania okien.

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Częstotliwość odświeżania na poziomie 120Hz powoduje, że monitor jest w stanie odświeżyć sygnał do kilku razy częściej w porównaniu do standardowych monitorów. Dzięki temu uzyskiwana jest doskonała płynność obrazu oraz brak efektu smużenia nawet w czasie wyświetlania najbardziej wymagających grafik.

Ultra szybki czas reakcji 1 ms

Ultra szybki czas reakcji 1ms Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane. Absolutny MUST HAVE dla każdego rasowego gracza!

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej. IIYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Ultra wide -UWQHD

Rozdzielczość UWQHD (3440 x 1440) zapewnia powierzchnię wcześniej uzyskiwaną tylko w przypadku połączenia kliku ekranów. W końcu masz widok na całe pole walki!

Głośniki i wejście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama
Seria	ProLite
Model	XUB3493WQSU-B6
Typ	Monitor ultrapanoramiczny
Przekątna	34″ / 86,7 cm
Rodzaj matrycy	IPS LED
Proporcje obrazu	21:9
Powłoka	Matowa
Kolor	Czarny
Konstrukcja ekranu	Płaska
Klasa energetyczna	F

OBRAZ I WYDAJNOŚĆ

Rozdzielczość natywna	3440 × 1440 (UWQHD)
Maksymalna częstotliwość	120 Hz
Jasność	400 cd/m²

Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80 000 000:1
Czas reakcji	1 ms MPRT
Kąty widzenia	178° / 178°
Liczba kolorów	16,7 mln, 8 bit
Pokrycie sRGB	100%
Pokrycie NTSC	74%
Obszar roboczy	799,8 × 334,8 mm
Rozstaw pikseli	0,233 mm
HDR	Tak
Adaptive Sync	Tak
AMD FreeSync	Tak
Flicker-Free	Tak
Redukcja niebieskiego światła	Tak
Dodatkowe funkcje obrazu	X-Res, Black Tuner, i-Style Colour, ACR
ZŁĄCZA I INTERFEJSY	
HDMI	2 × HDMI 2.0
DisplayPort	1 × DisplayPort 1.2
Hub USB	4 porty
USB-A	2 × USB 3.2 Gen 1, do 5 Gb/s, 4,5 W
USB-C	2 × USB 3.2 Gen 1, do 5 Gb/s, 7,5 W
HDCP	Tak
PiP	Tak
PbP	Tak
Wyjście słuchawkowe	Brak potwierdzenia w specyfikacji producenta
OBUDOWA I ERGONOMIA	
Regulacja wysokości	Do 150 mm

Pochylenie	Od −5° do +23°
Obrót podstawy	45° w lewo i 45° w prawo
Pivot	Producent podaje obrót podstawy, nie obrót ekranu do pionu
Montaż VESA	100 × 100 mm
Głośniki	2 × 5 W
Blokada zabezpieczająca	Kensington Lock
Zarządzanie przewodami	Tak
Sterowanie	Przyciski menu OSD
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilacz	Wbudowany
Napięcie zasilania	100–240 V AC, 50/60 Hz
Typowe zużycie energii	44 W
Tryb czuwania	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa energetyczna	F
WYMIARY I MASA	
Szerokość	817 mm
Wysokość bez maksymalnego wysunięcia podstawy	428,5 mm
Wysokość przy maksymalnym wysunięciu podstawy	572,5 mm
Głębokość	245,5 mm
Wymiary opakowania	900 × 188 × 456 mm
Masa monitora	9,6 kg
Masa z opakowaniem	11,9 kg
Kod EAN	4948570125609
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE	
Zawartość opakowania	Monitor iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6

Kabel zasilający
Kabel USB
Kabel HDMI
Kabel DisplayPort
Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja bezpieczeństwa

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama
Seria	ProLite
Model	XUB3493WQSU-B6
Typ	Monitor ultrapanoramiczny
Przekątna	34″ / 86,7 cm

Rodzaj matrycy	IPS LED
Proporcje obrazu	21:9
Powłoka	Matowa
Kolor	Czarny
Konstrukcja ekranu	Płaska
Klasa energetyczna	F
OBRAZ I WYDAJNOŚĆ	
Rozdzielczość natywna	3440 × 1440 (UWQHD)
Maksymalna częstotliwość	120 Hz
Jasność	400 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80 000 000:1
Czas reakcji	1 ms MPRT
Kąty widzenia	178° / 178°
Liczba kolorów	16,7 mln, 8 bit
Pokrycie sRGB	100%
Pokrycie NTSC	74%
Obszar roboczy	799,8 × 334,8 mm
Rozstaw pikseli	0,233 mm
HDR	Tak
Adaptive Sync	Tak

AMD FreeSync	Tak
Flicker-Free	Tak
Redukcja niebieskiego światła	Tak
Dodatkowe funkcje obrazu	X-Res, Black Tuner, i-Style Colour, ACR
ZŁĄCZA I INTERFEJSY	
HDMI	2 × HDMI 2.0
DisplayPort	1 × DisplayPort 1.2
Hub USB	4 porty
USB-A	2 × USB 3.2 Gen 1, do 5 Gb/s, 4,5 W
USB-C	2 × USB 3.2 Gen 1, do 5 Gb/s, 7,5 W
HDCP	Tak
PiP	Tak
PbP	Tak
Wyjście słuchawkowe	Brak potwierdzenia w specyfikacji producenta
OBUDOWA I ERGONOMIA	
Regulacja wysokości	Do 150 mm
Pochylenie	Od −5° do +23°
Obrót podstawy	45° w lewo i 45° w prawo
Pivot	Producent podaje obrót podstawy, nie obrót ekranu do pionu


Montaż VESA	100 × 100 mm
Głośniki	2 × 5 W
Blokada zabezpieczająca	Kensington Lock
Zarządzanie przewodami	Tak
Sterowanie	Przyciski menu OSD
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilacz	Wbudowany
Napięcie zasilania	100–240 V AC, 50/60 Hz
Typowe zużycie energii	44 W
Tryb czuwania	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa energetyczna	F
WYMIARY I MASA	
Szerokość	817 mm
Wysokość bez maksymalnego wysunięcia podstawy	428,5 mm
Wysokość przy maksymalnym wysunięciu podstawy	572,5 mm
Głębokość	245,5 mm
Wymiary opakowania	900 × 188 × 456 mm

Masa monitora	9,6 kg
Masa z opakowaniem	11,9 kg
Kod EAN	4948570125609

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE

Zawartość opakowania	Monitor iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6 Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Kabel DisplayPort Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa

Gwarancja EasyProtect

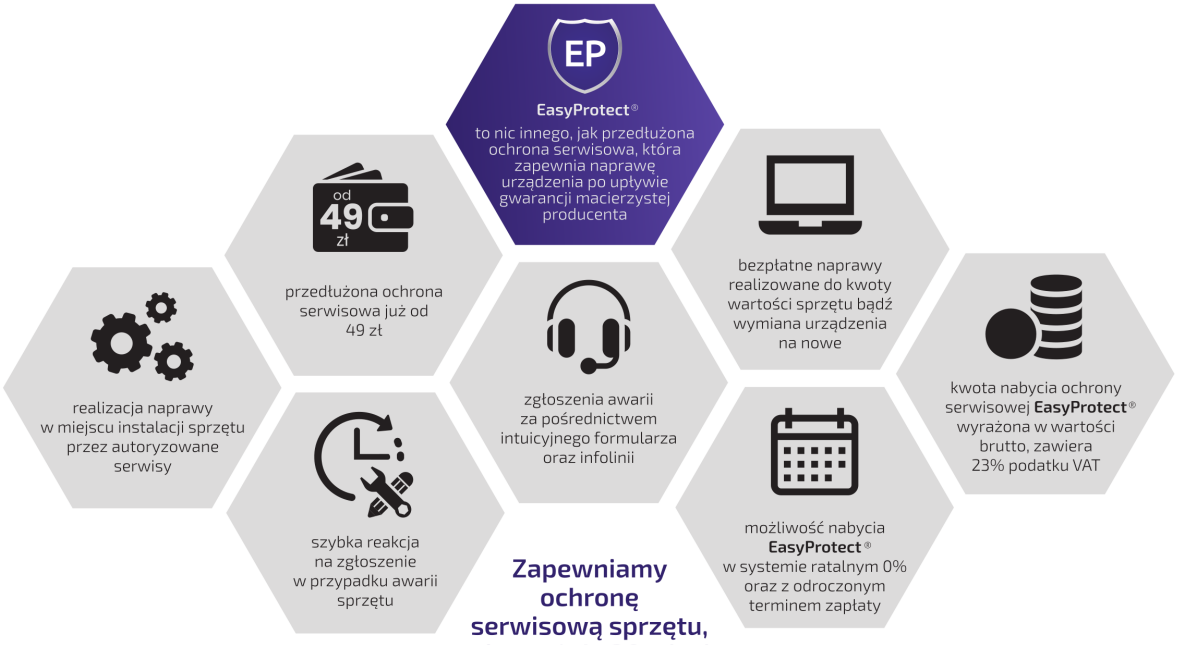

Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl