Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/monitor-iiyama-tf1215mc-b1-12cali-ips-hdmi-dp-vga-ip65-450cdm2-p-18114.html



Monitor iiyama TF1215MC-B1 12cali IPS, HDMI DP VGA IP65 450cd/m2

Cena brutto	**2 160,00 zł**
Cena netto	**1 756,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**66959173**
Kod producenta	**TF1215MC-B1**
Kod EAN	**4948570118007**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

IIYAMA ProLite TF1215MC-B1

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Super-bezpieczne opakowanie do transportu

Kupując monitor iiyama TF1215MC-B1 przez internet należy liczyć się z tym, że ekran musi przejechać czasem nawet kilkaset kilometrów w rękach kurierów. Zadbaliśmy o to, aby nasze monitory zostały wyjątkowo do tego przygotowane. Specjalnie zaprojektowane kartony z super-bezpiecznymi wypełniaczami amortyzującymi upadki czy uderzenia w transporcie gwarantują pewną dostawę Twojego nowego monitora prosto na Twoje biurko. Przetestowaliśmy to już na setkach tysięcy wysłanych kurierami monitorów. Niezależnie od naszych zabezpieczeń, zawsze radzimy obejrzeć dokładnie karton przy kurierze, aby potwierdzić brak uszkodzeń kartonu.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie ściennym czy sufitowym zgodnym ze standardem VESA w danym rozmiarze. Uchwyt ten zagwarantuje także możliwość montażu monitora na wózku jezdnym, elektrycznej kolumnie czy też innych konstrukcjach zgodnym z VESA

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama
Seria	ProLite
Model	TF1215MC-B1

Typ	Monitor dotykowy Open Frame
Przekątna	12,1″ / 31 cm
Rodzaj matrycy	IPS LED
Proporcje obrazu	4:3
Powłoka	Szkło z powłoką ograniczającą odciski palców
Kolor	Czarny, matowy
Zastosowanie	Kioski, POS, punkty odbioru, przemysł
Konstrukcja	Open Frame, do zabudowy
OBRAZ I WYDAJNOŚĆ	
Rozdzielczość natywna	1024 × 768 (XGA)
Jasność matrycy bez dotyku	540 cd/m²
Jasność z panelem dotykowym	450 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1
Czas reakcji	25 ms BTB
Kąty widzenia	178° / 178°
Liczba kolorów	16,2 mln, 6 bit + Hi-FRC
Obszar roboczy	245,8 × 184,3 mm
Rozstaw pikseli	0,24 mm
Przepuszczalność światła	85%
FUNKCJE DOTYKOWE	
Technologia	Projekcyjna pojemnościowa (PCAP)
Liczba punktów dotyku	10
Obsługa	Palec, rękawiczka lateksowa, rysik pojemnościowy
Interfejs dotykowy	USB
Dotyk przez dodatkowe szkło	Tak, do 6 mm
Palm rejection	Tak
Grubość szkła frontowego	3,15 mm

Twardość szkła	7H
Odporność frontu	IP65
Test odporności na uderzenie kulą	Tak, zgodnie z podaną przez producenta specyfikacją
ZŁĄCZA I INTERFEJSY	
VGA	1 × wejście analogowe
HDMI	1 × wejście
DisplayPort	1 × wejście
USB	Połączenie USB do obsługi dotyku
Wyjście audio	Mini jack 3,5 mm
HDCP	Tak
Zewnętrzny panel sterujący	Tak, w zestawie
Sterowanie menu OSD	Przyciski na panelu sterującym
OBUDOWA I MONTAŻ	
Konstrukcja	Open Frame
Montaż VESA	100 × 100 mm
Możliwe ustawienia	Poziomo, pionowo, ekranem do góry
Opcjonalne listwy montażowe	OMK3-1
Temperatura pracy	Od −20°C do +60°C
Temperatura przechowywania	Od −20°C do +60°C
Blokada menu OSD	Tak
Uszczelnienie frontu	Tak
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilacz	Zewnętrzny
Napięcie monitora	12 V DC
Typowe zużycie energii	10 W
Tryb czuwania	0,55 W

Tryb wyłączenia	0,5 W
Klasa energetyczna	F

WYMIARY I MASA

Szerokość	308,5 mm
Wysokość	248 mm
Głębokość	41,5 mm
Wymiary opakowania	435 × 355 × 165 mm
Masa urządzenia	2,1 kg, bez zasilacza
Masa z opakowaniem	3,9 kg
Kod EAN	4948570118007

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE

Zawartość opakowania	Monitor iiyama ProLite TF1215MC-B1 Zasilacz sieciowy Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Kabel DisplayPort Zewnętrzny panel sterujący Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama
Seria	ProLite

Model	TF1215MC-B1
Typ	Monitor dotykowy Open Frame
Przekątna	12,1″ / 31 cm
Rodzaj matrycy	IPS LED
Proporcje obrazu	4:3
Powłoka	Szkło z powłoką ograniczającą odciski palców
Kolor	Czarny, matowy
Zastosowanie	Kioski, POS, punkty odbioru, przemysł
Konstrukcja	Open Frame, do zabudowy
OBRAZ I WYDAJNOŚĆ	
Rozdzielczość natywna	1024 × 768 (XGA)
Jasność matrycy bez dotyku	540 cd/m²
Jasność z panelem dotykowym	450 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1
Czas reakcji	25 ms BTB
Kąty widzenia	178° / 178°
Liczba kolorów	16,2 mln, 6 bit + Hi-FRC
Obszar roboczy	245,8 × 184,3 mm
Rozstaw pikseli	0,24 mm

Przepuszczalność światła	85%
FUNKCJE DOTYKOWE	
Technologia	Projekcyjna pojemnościowa (PCAP)
Liczba punktów dotyku	10
Obsługa	Palec, rękawiczka lateksowa, rysik pojemnościowy
Interfejs dotykowy	USB
Dotyk przez dodatkowe szkło	Tak, do 6 mm
Palm rejection	Tak
Grubość szkła frontowego	3,15 mm
Twardość szkła	7H
Odporność frontu	IP65
Test odporności na uderzenie kulą	Tak, zgodnie z podaną przez producenta specyfikacją
ZŁĄCZA I INTERFEJSY	
VGA	1 × wejście analogowe
HDMI	1 × wejście
DisplayPort	1 × wejście
USB	Połączenie USB do obsługi dotyku
Wyjście audio	Mini jack 3,5 mm
HDCP	Tak


Zewnętrzny panel sterujący	Tak, w zestawie
Sterowanie menu OSD	Przyciski na panelu sterującym
OBUDOWA I MONTAŻ	
Konstrukcja	Open Frame
Montaż VESA	100 × 100 mm
Możliwe ustawienia	Poziomo, pionowo, ekranem do góry
Opcjonalne listwy montażowe	OMK3-1
Temperatura pracy	Od −20°C do +60°C
Temperatura przechowywania	Od −20°C do +60°C
Blokada menu OSD	Tak
Uszczelnienie frontu	Tak
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilacz	Zewnętrzny
Napięcie monitora	12 V DC
Typowe zużycie energii	10 W
Tryb czuwania	0,55 W
Tryb wyłączenia	0,5 W
Klasa energetyczna	F
WYMIARY I MASA	

Szerokość	308,5 mm
Wysokość	248 mm
Głębokość	41,5 mm
Wymiary opakowania	435 × 355 × 165 mm
Masa urządzenia	2,1 kg, bez zasilacza
Masa z opakowaniem	3,9 kg
Kod EAN	4948570118007

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE

Zawartość opakowania	Monitor iiyama ProLite TF1215MC-B1 Zasilacz sieciowy Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Kabel DisplayPort Zewnętrzny panel sterujący Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa

Gwarancja EasyProtect

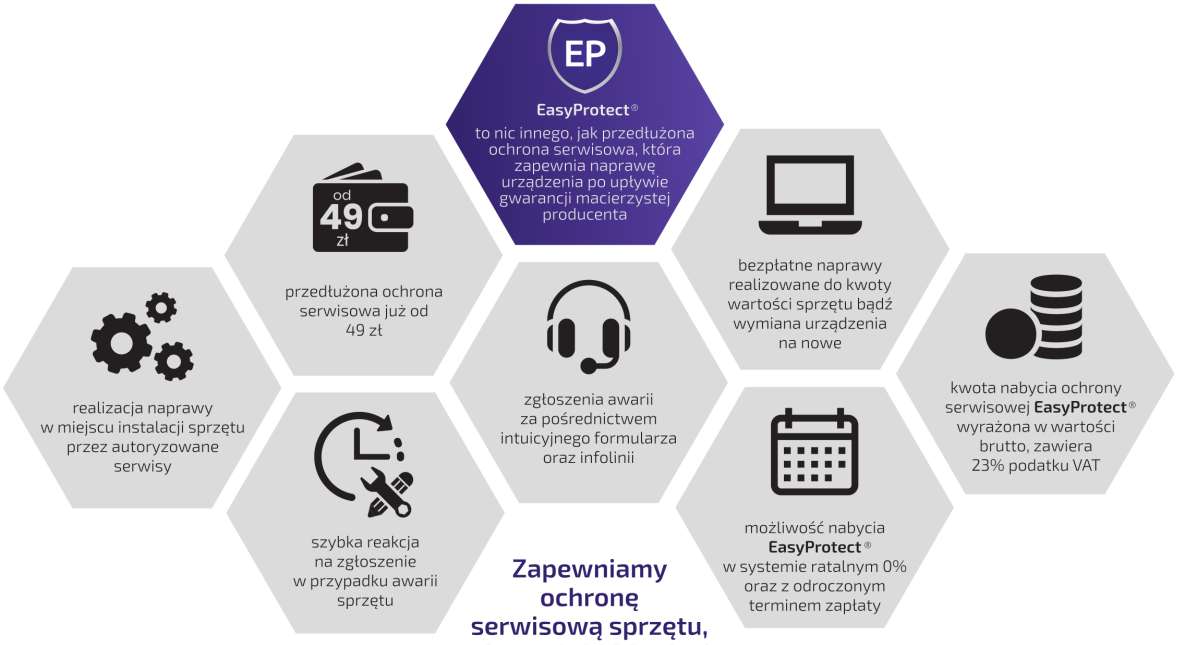

Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl