
Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/plyta-glowna-micro-atx-asrock-h610m-hdvm2-d5-p-19622.html

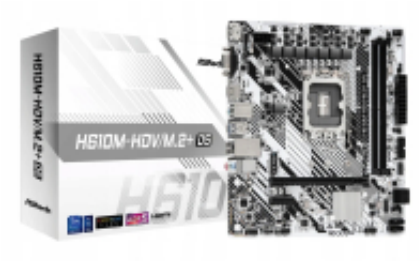

Płyta główna Micro ATX ASRock H610M-HDV/M.2+ D5

Cena brutto	**253,00 zł**
Cena netto	**205,69 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**69506167**
Kod producenta	**H610M-HDV/M.2+ D5**
Kod EAN	**4710483943478**
Producent	**ASRock**

Opis produktu

Asrock H610M-HDV/M.2+ D5 Intel H610 LGA 1700 micro ATX

Asrock H610M-HDV/M.2+ D5. Producent procesora: Intel, Gniazdo procesora: LGA 1700. Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM, Maksymalna pojemność pamięci: 96 GB, Typ slotów pamięci: DIMM. Wspierane interfejsy dysków twardych: SATA III. Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet, Kontroler LAN: Realtek RTL8111H. Przeznaczenie: PC, Rodzaj płyty: micro ATX, Rodzina płyt z chipsetami: Intel

SPECYFIKACJA

Cechy szczególne	**Niesamowita Produktywność** Dual Channel DDR5 **Solidna jak Skała** 6+1 Power Phase **Aktualizacje EZ** Automatyczny Instalator Sterowników ASRock
CPU	Supports 14th, 13th & 12th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700) Supports Intel® Hybrid Technology Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology
Chipset	Intel® H610
Pamięć	Dual Channel DDR5 Memory Technology

	2 x DDR5 DIMM Slots 13th Gen Intel® Core™ Processors support DDR5 non-ECC, un-buffered memory up to 5600* 12th Gen Intel® Core™ Processors support DDR5 non-ECC, un-buffered memory up to 4800* Max. capacity of system memory: 96GB Supports Intel® Ekstremalny Profil Pamięci (XMP) 3.0 * Wsparcie może się różnić w zależności od CPU.
BIOS	128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Karta graficzna	Intel® Xe Architektura Graficzna (Gen 12)* 1 x HDMI 2.1 TMDS Compatible, supports HDCP 2.3 and max. Rozdzielczośćup to 4K 60Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 8K 60Hz / 5K 120Hz 1 x D-Sub, supports max. Rozdzielczośćup to Full HD (1920x1080) 60Hz *Technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visual oraz wyjścia obrazu mogą być obsługiwane tylko przez procesory wyposażone w zintegrowane GPU.
Audio	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
LAN	Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Realtek 8111H
Sloty	**CPU:** 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode* **Chipset:** 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIE2)* *Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
Magazynowanie	**Chipset:** 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2242/2260/2280 PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) mode* 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors *Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
USB	1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (Rear) 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A (1 Rear, 2 Front) 6 x USB 2.0 (4 Rear, 2 Front) * Wszystkie porty USB obsługują Ochronę ESD
Złącza	1 x SPI TPM Header 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header 1 x Addressable LED Header* 1 x CPU Fan Connector (4-pin)** 1 x Chassis/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)*** 1 x 24 pin ATX Power Connector 1 x 8 pin 12V Power Connector 1 x Front Panel Audio Connector 1 x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.2 Gen1 ports) *Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip ** CPU_FAN1 obsługuje moc wentylatora do 1A (12W). *** CHA_FAN1/WP obsługuje wentylatory o mocy do 2A

	(24W). CHA_FAN1/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
Tylny panel	1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port 1 x D-Sub Port 1 x HDMI Port 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C Port 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A Port 4 x USB 2.0 Ports 1 x RJ-45 LAN Port HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone
Oprogramowanie i UEFI	**Software** ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Polychrome SYNC* **UEFI** ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash *Te narzędzia można pobrać z Live Update & APP Shop.
Akcesoria	1 x Instrukcja Obsługi 1 x I/O Shield 2 x SATA Data Cables 1 x Screw for M.2 Socket
Wymiary	Micro ATX Form Factor: 8.66-in x 7.6-in, 22.0 cm x 19.3 cm
System operacyjny	Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
Certyfikaty	FCC, CE ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)