

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/silentiumpc-vero-m3-700w-80plusbronze-spc269-sklep-kozienice-radom-p-3331.html>



SilentiumPC Vero M3 700W 80PlusBronze SPC269 SKLEP KOZIENICE RADOM


Cena brutto	349,00 zł
Cena netto	283,74 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	35497573
Kod producenta	SPC269
Kod EAN	5903018661346
Producent	SilentiumPC

Opis produktu



Przetwornica DC-DC

Wysokie parametry Vero M3 700 W Bronze to efekt użycia sprawdzonych komponentów wysokiej klasy, znanych dotychczas raczej z wyższych segmentów. Podstawą są konwertery DC-DC jak również tajwańskie kondensatory elektrolityczne i aluminiowo-polimerowe (solid state) Teapo, wszystkie certyfikowane do działania w temperaturze do 105°C.

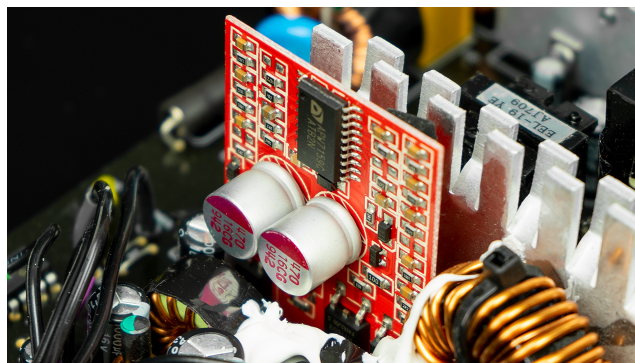

Zasilacz komputerowy ATX Vero L3 700 W to bardzo wysoka sprawność, potwierdzona certyfikatem 80 PLUS® Bronze

230V, nowoczesne i wydajne konwertery DC-DC, niezwykle mocna pojedyncza linia +12 V, bardzo ciche działanie w dużym zakresie obciążenia, a także bogaty zestaw płaskiego i czarnego okablowania. Potwierdzeniem wysokiej jakości jest 3-letnia gwarancja w wygodnym systemie door-to-door.




Certyfikat 80 PLUS® Bronze

Wysoka sprawność Vero M3 700 W potwierdzona została certyfikatem 80 PLUS® Bronze. Zmierzona efektywność zasilacza spełnia wymagania standardu z dużą nawiązką: około 88% przy 20-procentowym obciążeniu, ~90% przy 50% oraz ponad 88% przy zapotrzebowaniu równym mocy maksymalnej zasilacza.

o VERO M3 Bronze 700W

o 80 PLUS Bronze 230V EU o 80 PLUS Silver 230V EU

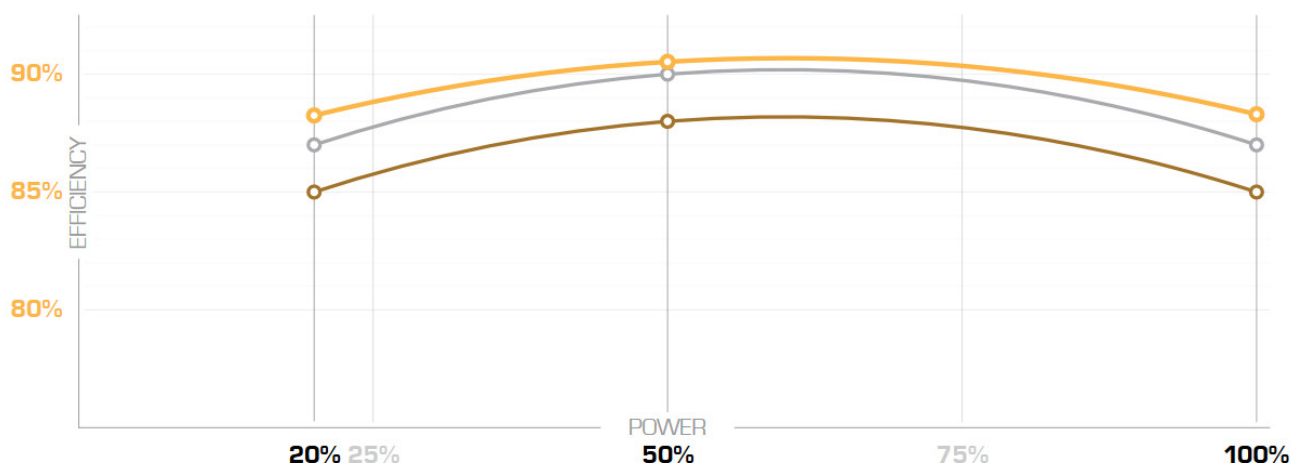


Cichy wentylator Sigma HP 120

Wysoka sprawność to nie tylko niższe rachunki za prąd, to także mniejsza ilość wydzielanej energii cieplnej, a tym samym niższe temperatury we wnętrzu zasilacza i cichsze działanie. Dzięki temu, sterowany termicznie wentylator Sigma HP 120 mm z łożyskiem HBS może działać z bardzo niską prędkością (do 750 obr./min) aż do połowy obciążenia mocy znamionowej częściowo modularnego zasilacza Vero M3 600 W. Jednak nawet przy większym zapotrzebowaniu wentylator nie rozkręca się powyżej 1000 obr./min: do około 500 W. Tym samym, szum generowany przez wentylator jest wyraźnie cichszy niż w poprzedniej rodzinie zasilaczy Vero L2/M2



o VERO M3 Bronze 700W

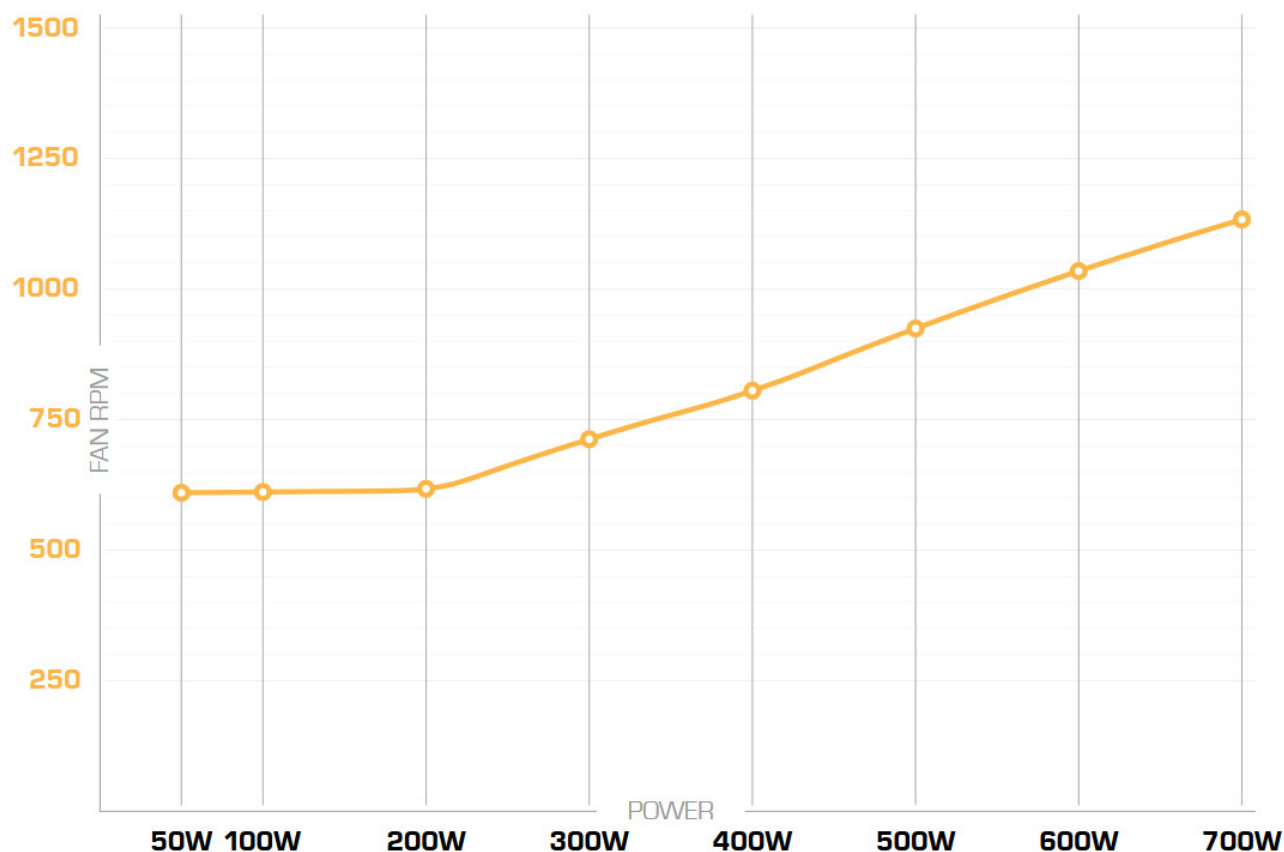

Mocna linia +12 V dla nowoczesnych procesorów i kart graficznych

Jedna mocna linia +12 V pozwala na dużą swobodę w konfiguracji komputera, niezależnie od tego czy ma to być zestaw dla gracza – zbalansowane obciążenie generowane przez procesor i kartę graficzną – czy stacja robocza z ponadprzeciętnie wydajnym i wymagającym CPU. Vero M3 700 W jest w stanie dostarczyć 696 W na linii +12 V w sposób ciągły.



Vero M3 Bronze 700W

AC INPUT / WEJŚCIE 200-240V, 6A, 50Hz Active PFC
ATX 12V 2.31 EPS 12V 2.91/2.92 and older

DC Output	+12V	+3.3V	+5V	-12V	+5VSB
Max A	58	15	15	0.3	2.5
Max W	696	97		3.6	12.5
Total	700W				

ErP Lot.6 Ready, Low power C6/C7 sleep state compatible.

WARNING / UWAGA

Hazardous voltages contained within this power supply. Not user serviceable. Return to service center for repair. Do not cover air vents.

Wysokie napięcie wewnątrz obudowy zasilacza. Nie nadaje się do naprawy przez użytkownika. Do naprawy tylko w specjalistycznym serwisie. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.



Made in China



OVP, SCP, OPP, SIP, UVP

ENTITY RESPONSIBLE: Cooling.pl Zdzisław Sp.J.
Rebusowa 3, 02-292 Warszawa, Poland
tel. +48222920130, BDO: 000020025

WWW.SILENTIUMPC.COM




SWITCHING POWER SUPPLY / IMPULSOWY ZASILACZ KOMPUTEROWY

SPC269




Komplet zabezpieczeń

Nad bezpieczeństwem Vero M3 700 W oraz zasilanych przez niego komponentów czuwa pełen pakiet zabezpieczeń chroniących m. in. przed zwarciami czy przeciążeniami, m.in. przeciwzwarciove, przeciwprzeciążeniowe, przed zbyt niskim czy wysokim napięciem czy przed prądami udarowymi.

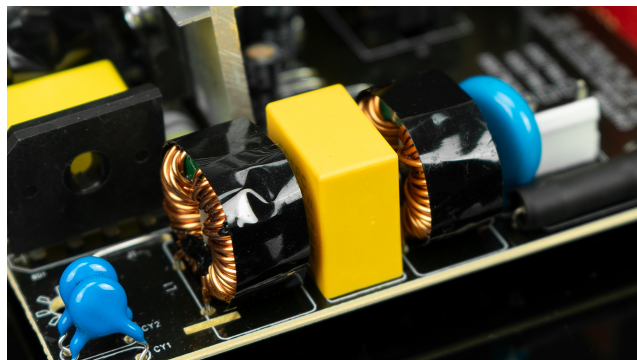

Modularne i płaskie okablowanie. Bogaty zestaw złączy

Vero M3 Bronze 700 W jest częściowo modułarny: na stałe przymocowane są zawsze używane wiązki ATX 24-pin oraz 8-pinowe przewody EPS (dwie końcówki w systemie 4+4), natomiast reszta okablowania (w tym aż 3 osobne wiązki PCI-E, MOLEX oraz SATA) jest modułarna i może być dowolnie odłączana/podłączana w zależności od aktualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowo, wszystkie przewody są płaskie, co pozwala na ich łatwe rozprowadzenie we wnętrzu obudowy, poprawiając jednocześnie cyrkulację powietrza.

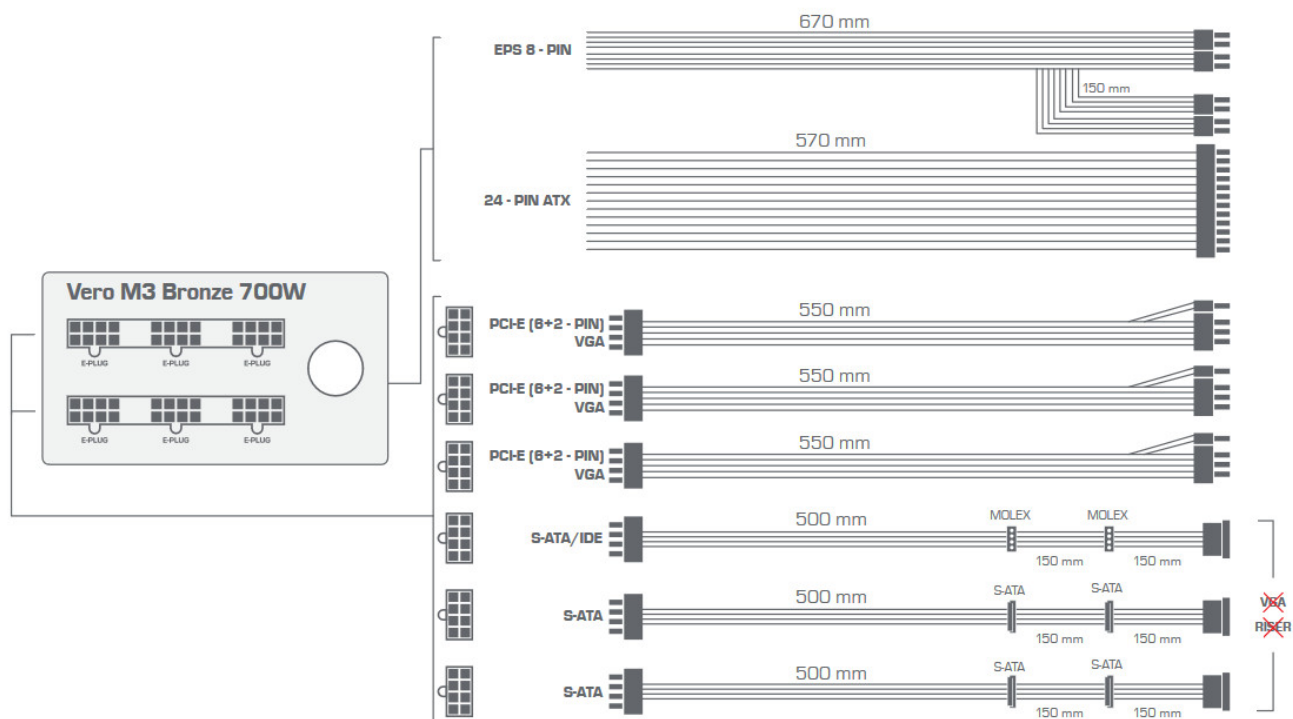

Wygodna, 3-letnia gwarancja w systemie door-to-door

Potwierdzeniem najwyższej klasy zasilaczy SilentiumPC Vero M3 Bronze jest 3-letnia gwarancja w systemie door-to-door. Użytkownik może zgłosić się bezpośrednio do działu wsparcia SilentiumPC, a zasilacz zostanie odebrany i odesłany na koszt producenta.



SPECYFIKACJA

Wymiary	15 cm (szer.) × 8,6 cm (wys.) × 16 cm (dł.)
Format	ATX
Moc znamiona	700W
Certyfikat sprawności	80Plus Bronze
Typ okablowania	Częściowo modularne
Kondensatory	Tajwańskie

Zabezpieczenia	OVP, SCP, OPP, SIP, UVP
Natężenie maks dla 12V	58 A
Natężenie maks dla 5V	15 A
Natężenie maks dla 3.3V	15 A
Rozmiar wentylatora	120 mm
Łożysko wentylatora	Hydrauliczne
Sposób regulacji napięć	DC-DC z LLC
ErP Lot6	Tak
Złącza zasilania	1 x Złącze główne 24pin 2 x Złącza CPU 4/8pin 3 x Złącza PCIE 6/8pin 7 x Złącza SATA 2 x Złącza Molex