
Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-przelacznik-5xge-poe-ls105gp-sklep-kozienice-radom-p-17033.html



TP-LINK Przełącznik 5xGE PoE+ LS105GP SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**119,00 zł**
Cena netto	**96,75 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**64512366**
Kod producenta	**LS105GP**
Kod EAN	**4895252504545**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

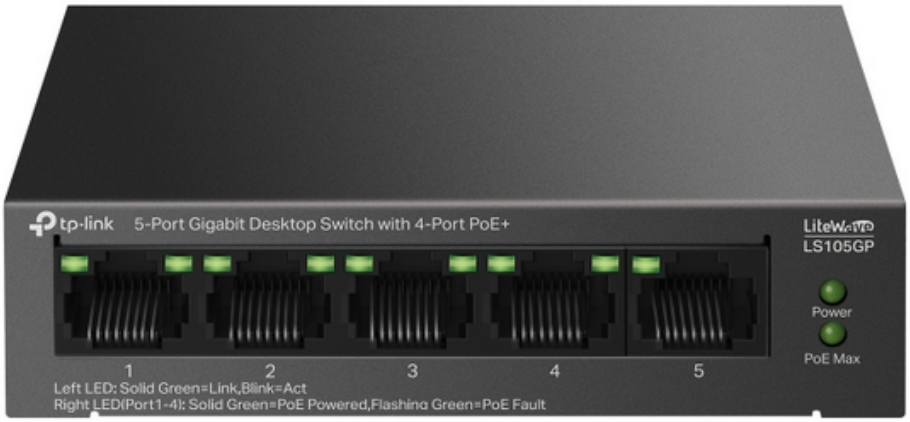


- **Gigabitowe porty**: 5 gigabitowych portów RJ45 Ethernet z automatyczną negocjacją prędkości
- **65W łącznej mocy PoE**: 4 gigabitowe porty RJ45 zgodne z PoE+ 802.3af/at z łatwością zapewnią połączenia i zasilanie pojedynczymi kablami Ethernet dla urządzeń takich jak kamery IP, punkty dostepowe oraz telefony IP. Każdy port oferuje do 30W mocy PoE*
- **Tryb Extend**: W tym trybie, przełącznik może osiągnąć zasięg transmisji PoE do 250 metrów, dzięki czemu idealnie sprawdzi się podczas wdrażania kamer na dużych obszarach**
- **PoE Auto Recovery**: Funkcja umożliwia automatyczne restartowanie urządzeń zasilanych przez PoE, które przestały działać lub nie odpowiadają
- **Plug and Play**: Wystarczy podłączyć kabel, aby uzyskać natychmiastowe połączenie
- **Bezgłośna praca**: Bezwentylatorowa konstrukcja obniża zużycie energii i zapewnia ciche działanie urządzenia, odpowiednie dla domów i firm

- **Niezawodna konstrukcja**: Wytrzymała metalowa obudowa i możliwość montażu na blacie lub ścianie sprawdzą się w wielu różnych środowiskach



Przełącznik stworzony pod kątem systemów monitoringu IP
— do 250 m zasięgu transmisji

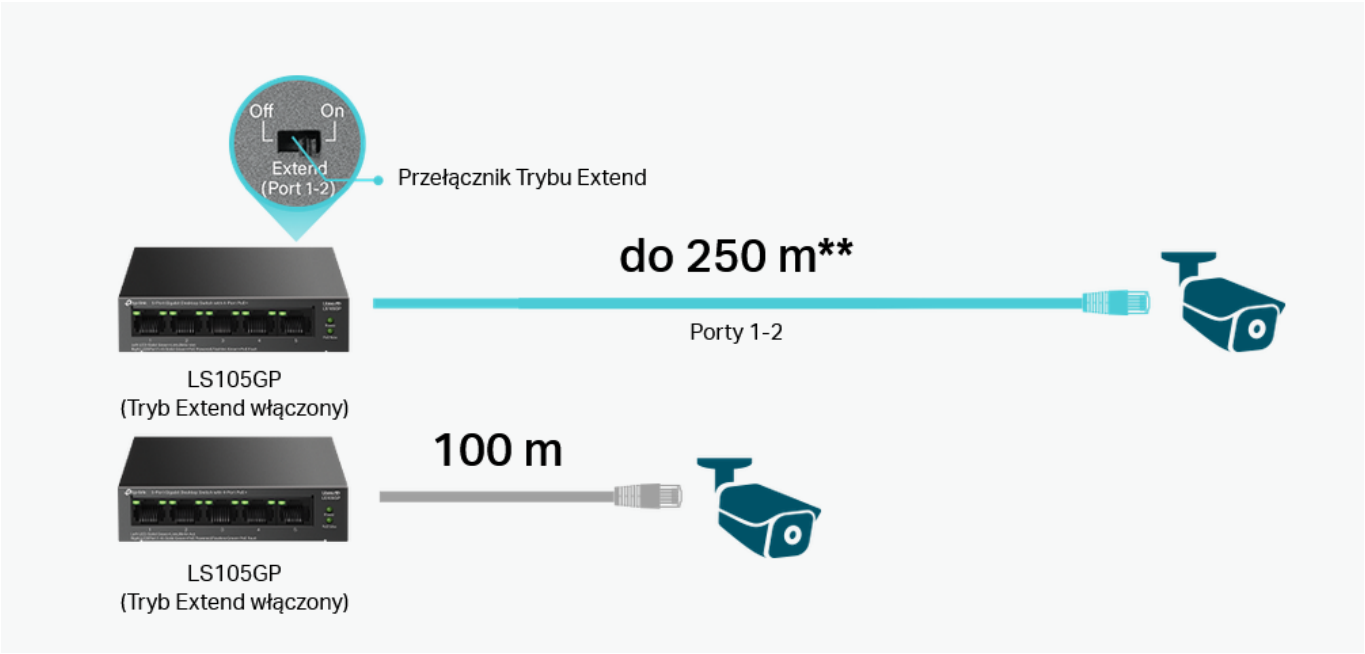





SPECYFIKACJA

Porty	• 5 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s (Porty 1–4 z wyjściem PoE+ 802.3af/at) • Auto Negocjacja • Auto MDI/MDIX
Okablowanie sieciowe	• 10BASE-T: kable UTP kat. 3, 4, 5 (maks. 100 m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maks. 100m) • 100BASE-TX: kable UTP kat. 5, 5e (maks. 100 m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maks. 100m) • 1000BASE-T: kable UTP kat. 5, 5e, 6 lub wyższej (maks. 100 m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maks. 100 m)
Ilość wentylatorów	Bezwentylatorowy
Montaż	• Na blacie • Na ścianie
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz (Parametry wyjściowe: 53,5V DC / 1,31A)

Porty PoE (RJ45)	• Zgodność ze standardami 802.3af/at • PoE Porty: 1 - 4, do 30W zasilania na każdym porcie • Łączna moc zasilania PoE: 65 W
Wymiary (SxGxW)	99,8 × 98 × 25 mm (3,9 × 3,9 × 1,0 cali)
Maks. zużycie energii	• 4 W (220/50 Hz, bez podłączonych urządzeń PoE) • 74,46 W (220/50 Hz, z podłączonymi urządzeniami PoE o mocy 65 W)
Ilość generowanego ciepła	• 13,6 BTU/godz (bez podłączonych urządzeń PoE) • 253,16 BTU/godz (z podłączonymi urządzeniami PoE o mocy 65 W)
Wydajność przełączania	10 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	7,44 Mp/s
Tablica adresów MAC	2K
Ramki jumbo	16 KB
Funkcje zaawansowane	• Tryb Extend (Porty 1-2, do 250m transmisji zasilania PoE i danych) • PoE Auto Recovery (Porty 1-4) • Zgodność z urządzeniami PoE IEEE 802.3af/at • Automatyczna nauka i wygaszanie adresów MAC • Kontrola przepływu IEEE 802.3x • 802.1p/DSCP QoS • IGMP Snooping • Technologia Green
Metoda transmisji	Store-And-Forward
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Zawartość opakowania	• LS105GP • Zasilacz • Instrukcja instalacji
Środowisko pracy	• Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉) • Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) • Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, brak kondensacji • Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, brak kondensacji

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Porty	• 5 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s (Porty 1–4 z wyjściem PoE+ 802.3af/at) • Auto Negocjacja • Auto MDI/MDIX
Okablowanie sieciowe	• 10BASE-T: kable UTP kat. 3, 4, 5 (maks. 100 m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maks. 100m) • 100BASE-TX: kable UTP kat. 5, 5e (maks. 100 m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maks. 100m) • 1000BASE-T: kable UTP kat. 5, 5e, 6 lub wyższej (maks. 100 m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maks. 100 m)
Ilość wentylatorów	Bezwentylatorowy
Montaż	• Na blacie • Na ścianie
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz (Parametry wyjściowe: 53,5V DC / 1,31A)
Porty PoE (RJ45)	• Zgodność ze standardami 802.3af/at • PoE Porty: 1 - 4, do 30W zasilania na każdym porcie • Łączna moc zasilania PoE: 65 W
Wymiary (SxGxW)	99,8 × 98 × 25 mm (3,9 × 3,9 × 1,0 cali)
Maks. zużycie energii	• 4 W (220/50 Hz, bez podłączonych urządzeń PoE) • 74,46 W (220/50 Hz, z podłączonymi urządzeniami PoE o mocy 65 W)
Ilość generowanego	• 13,6 BTU/godz (bez podłączonych

ciepła	urządzeń PoE) • 253,16 BTU/godz (z podłączonymi urządzeniami PoE o mocy 65 W)
Wydajność przełączania	10 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	7,44 Mp/s
Tablica adresów MAC	2K
Ramki jumbo	16 KB
Funkcje zaawansowane	• Tryb Extend (Porty 1-2, do 250m transmisji zasilania PoE i danych) • PoE Auto Recovery (Porty 1-4) • Zgodność z urządzeniami PoE IEEE 802.3af/at • Automatyczna nauka i wygaszanie adresów MAC • Kontrola przepływu IEEE 802.3x • 802.1p/DSCP QoS • IGMP Snooping • Technologia Green
Metoda transmisji	Store-And-Forward
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Zawartość opakowania	• LS105GP • Zasilacz • Instrukcja instalacji
Środowisko pracy	• Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉) • Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) • Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, brak kondensacji

- Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, brak kondensacji